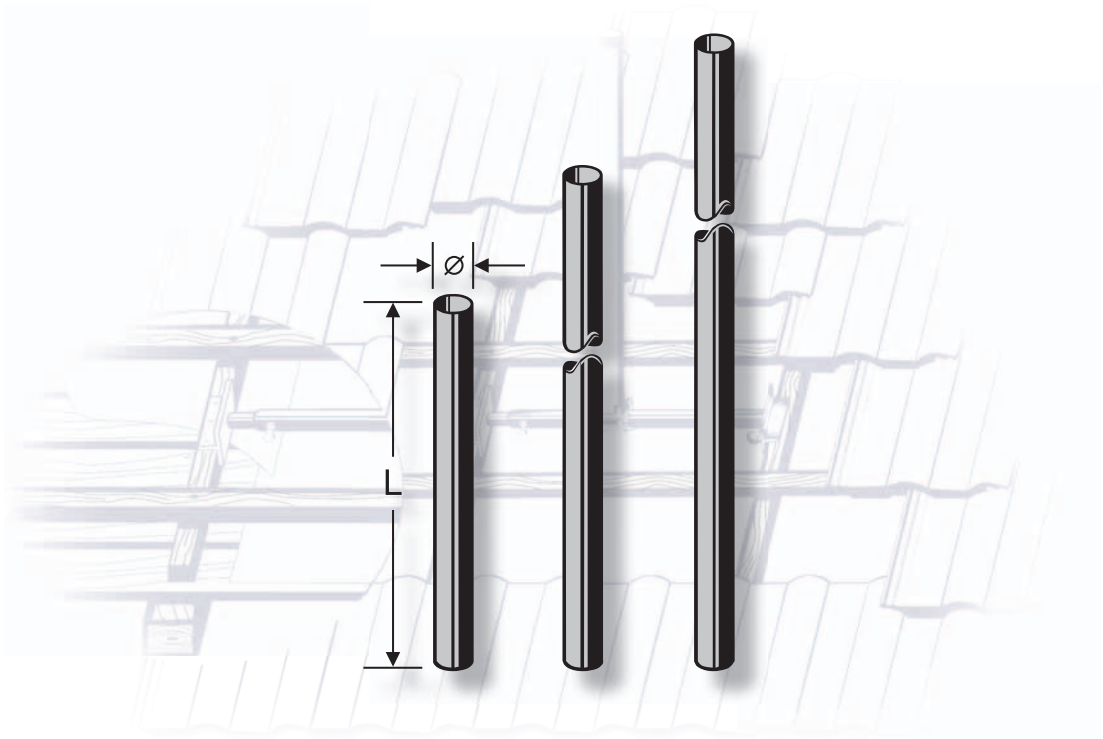

ZAS 02
218612

ZAS 03
218613

ZAS 04
218687

ZAS 05
20410007

ZAS 06
20410008

Merkmale

- Feuerverzinkt
- Mast-Berechnung (max. Biegemoment) siehe Seite 78

Technische Daten

Typ			ZAS 02	ZAS 03	ZAS 04	ZAS 05	ZAS 06
Bestell-Nr.			218612	218613	218687	20410007	20410008
Abmessungen	Ø L Wandstärke	mm m mm	60 0,56 -	60 2,0 -	60 3,0 -	48 2,0 2,3	48 3,0 2,3
Güteklasse (Stahl)			St 37-2	St 37-2	St 52-3	St 37-2	St 52-3
Zul. Biegemoment bei 800 N/m² [1]		Nm	-	1565	2350 (1517) [2]	710	1021
Zul. Biegemoment bei 1100 N/m² [1]		Nm	-	1533	2300 (1467) [2]	684	966
Passend für Parabolantenne			CAS 60 CAS 80 CAS 90	CAS 60 CAS 80 CAS 90 CAS 120	CAS 60 CAS 80 CAS 90 CAS 120	CAS 60 CAS 80	CAS 60 CAS 80
Verpackungs-Einheit/Gewicht		St./kg	1 (5)/1,75	1 (25)/9,0	1 (25)/12,0	1 (25)/5,5	1 (25)/8,5

[1] Die Windlastaufnahme des Mastrohres ist bereits berücksichtigt.
Das maximal zulässige Moment an der Einspannstelle gilt bei maximaler Nutzlänge.
Nach EN 60728-11 muss die Masteinspannlänge mindestens 1/6 der Mastlänge betragen

[2] Gilt für 1650 Nm am Einspannpunkt. Wird dieser Wert überschritten, ist gemäß EN 60728-11 ein statischer Nachweis zu führen