

Standgeräte

Kühlen & Gefrieren

2012

Die Kühl-, Gefrier- und Weingeräte von Liebherr finden Sie überall, wo Service und Beratung großgeschrieben werden: im Fachgeschäft!

Alles über die Einbaugeräte von Liebherr erfahren Sie im aktuellen Hauptkatalog. Die Spezial-Prospekte enthalten umfassende Informationen zu den Programmen der BioFresh-Geräte, FrischeCenter und der Weinschränke.



Ihr Online-Berater für Liebherr-Hausgeräte

Unter www.liebherr.com finden Sie auch das aktuelle Liebherr-Programm an Stand- und Einbaugeräten zum Kühlen und Gefrieren. Alle Prospekte können Sie dort downloaden oder bestellen. Nutzen Sie auch den Liebherr-Online-Berater: Der führt Sie in wenigen Schritten zu Ihrem ganz persönlichen Wunschgerät!

Smarte Kommunikation

Viele Informationen zu den Themen BioFresh, NoFrost und Wein jederzeit über die Liebherr-Tags abrufbar. Einfach den Code mit dem Smartphone scannen. Oder unter: biofresh.liebherr.com, nofrost.liebherr.com und wein.liebherr.com.



BioFresh



NoFrost



Wein



IceCrusher



WineGuide



BioFresh



Kitchen Photo Designer

Interessante Apps

Nützliche und unterhaltsame Apps, die von der Geräteauswahl bis zur Weinempfehlung keine Wünsche offen lassen. Jetzt im App-Store (Suchbegriff: Liebherr).

Ihr Liebherr-Fachhandels-Partner berät Sie kompetent bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Geräts.



Änderungen vorbehalten. Printed in Germany
by Bechtel, 7943 014-05/180/04.12



LIEBHERR

Mehr Freude an der Frische

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
www.liebherr.com



1

Erfahrung, die zählt

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte entwickelt und verwirklicht Liebherr bereits seit über 50 Jahren konsequent neue und überzeugende Produktlösungen. Das Vertrauen unserer Kunden ist dabei unser täglicher Ansporn. Bei keinem anderen Hersteller im Bereich der Elektrogroßgeräte entscheiden sich so viele Verbraucher bei einer Neuanschaffung dafür, ihrer Marke treu zu bleiben, wie bei Liebherr.

2

Produktqualität auf höchstem Niveau

Um die Zuverlässigkeit aller Produkte zu gewährleisten, setzt Liebherr nur hochwertigste Materialien und Komponenten bei der Produktion der Geräte ein. Bereits im Fertigungsprozess wird jedes Gerät mehrfach auf Qualität und Funktionalität geprüft. Die ständige Weiterentwicklung der Geräte sowie die Optimierung sämtlicher Komponenten und eine bis ins Detail perfekte Verarbeitung gewährleisten die bereits sprichwörtliche Liebherr-Qualität – und damit eine Langlebigkeit, die über viele Jahre hinweg täglich überzeugt.

3

Klassisch im Design

Durch die Verbindung hochwertiger Materialien und klassischer Formen erfüllen Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr höchste Designansprüche. Die Kombination aus hochwertigem Edelstahl in Verbindung mit präzisen elektronischen Steuerungen und eleganter GlassLine Ausstattung gewährleistet eine zeitlose Eleganz.

4

Umweltfreundlich

Liebherr übernimmt ökologische Verantwortung. Deshalb beginnt ActiveGreen bei Liebherr bereits bei der Konzeption der Kühl- und Gefriergeräte. So setzt Liebherr hochwertige Komponenten für eine lange und sichere Funktion und beste Energieeffizienz in den Geräten ein. Alle Kunststoffe sind für das optimale Recycling gekennzeichnet. Auch die Fertigungsprozesse sind auf die effiziente Nutzung von Ressourcen ausgerichtet. So wird zum Beispiel Wärme, die während der Herstellung der Geräte natürlicherweise anfällt, als Heizenergie rückgeführt. Alle europäischen Fertigungsstandorte sind nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert.

5

Supersparsam



Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienz-Klassen. Mit Geräten in der besten Energieeffizienzklasse A+++ bietet Liebherr Geräte auf höchstem Energiesparniveau.

6

BioFresh – beweisbar gesünder



BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte Ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange wie im herkömmlichen Kühlteil.

7

NoFrost – die professionelle Kältequalität



Nie mehr Abtauen: Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

8

Perfektes Klima für edle Weine



Weinklimaschränke bieten die idealen Voraussetzungen dafür, dass Weine in Ruhe reifen und ihre geschmackliche Vollkommenheit entwickeln können. Weintemperierschränke ermöglichen die optimale Genuss Temperatur. Und die perfekte Verbindung beider Vorteile bieten die Vinidor-Geräte.

9

Ausgezeichnet

Die herausragende Produkt- und Designqualität von Liebherr-Geräten wird immer wieder von unabhängigen Institutionen bestätigt. So wurde Liebherr 2007 im Rahmen des Plus X Awards zur „innovativsten Marke“ gewählt und in 2011 wurden gleich vier Liebherr-Geräte in nahezu allen Plus X-Kategorien ausgezeichnet, darunter SBSes 7165 und KBgb 3864 als bestes Gerät ihrer Produktgattung. Bei dem renommierten red dot Award gewinnen Liebherr-Geräte ebenfalls regelmäßig Auszeichnungen, darunter CBNes 6256 und SBSes 7165 als „Best of the Best“. Auch bei Stiftung Warentest stellen Liebherr-Geräte häufig den Testsieger, zuletzt KP 3620, GNP 3666, GTP 2356, CBNPes 3956 und KTP 1750. Und ganz aktuell mit dem iF product design award 2011 wurden CBNes 6256 und KBgw/gb 3864 ausgezeichnet.



10

Das breiteste Programm

Ob freistehende Kühl- und Gefriergeräte, Unter- oder Einbaugeräte, ob es um Kühlen, Gefrieren oder beides in Kombination geht – mit einem Sortiment von über 200 Modellen bietet Liebherr für nahezu jeden Kundenwunsch die perfekte Frischelösung.




CBNes 6256

Innovative Ideen, Spitzenqualität und Topdesign

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte entwickelt und verwirklicht Liebherr konsequent neue und überzeugende Lösungen für noch mehr Frischekomfort, Bedienerfreundlichkeit und Energieersparnis. Hochwertige Materialien, eine bis ins Detail perfekte Verarbeitung, komfortable und präzise elektronische Steuerungen und modernste Fertigungsverfahren gewährleisten die bereits sprichwörtliche Liebherr-Qualität. Im Bereich der Energiespargeräte bietet Liebherr ein umfangreiches Programm in den besten Energieeffizienzklassen, auch in der supersparsamen Energieeffizienzklasse A+++. Das einzigartige BioFresh-Programm gewährleistet das perfekte Klima für superlange Frische und damit Frischepower für mehr Genuss. Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Für die perfekte Lagerung und Temperierung von Weinen hat Liebherr zahlreiche Geräte im Programm.

Supersparsam im Energieverbrauch

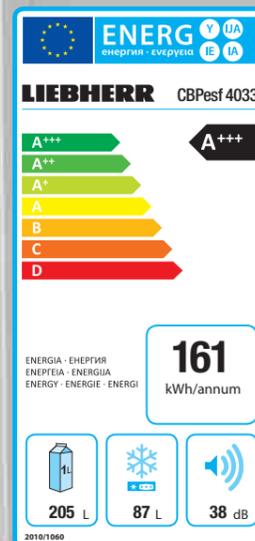

ENERG Y UA
1B 1A

LIEBHERR CBPef 4033

A+++

161 kWh/annum

205 L 87 L 38 dB

2010/1066

Energieeffizienz war und ist bei Liebherr ein zentrales Thema, das bereits bei der Konzeption der Geräte einen maßgeblichen Einfluss hat.

Präzise elektronische Steuerungen in Verbindung mit optimierten Kältekomponenten, die Verwendung von hochdämmenden Isolationsmaterialien und der Einsatz von hocheffizienten Kompressoren gewährleisten die beste Energieeffizienz.

Damit setzt Liebherr auch im aktuellen Kühl- und Gefriergeräte-Programm wieder Maßstäbe und bietet ein attraktives Programm in den besten Energieeffizienzklassen A++ und A+++.

CBNPgb 3956



BioFresh-Geräte	8
Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh	10
Kühlschränke mit BioFresh	24



Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten	30
mit NoFrost- oder SmartFrost-Gefrierteil unten	32
mit NoFrost- oder SmartFrost-Gefrierteil oben	44



Standkühlschränke	52
--------------------------	-----------



Tischkühlschränke / CoolMini	56
-------------------------------------	-----------



FrischeCenter	68
Side-by-Side-Kombinationen	70
Frenchdoor-Kombinationen	80



Gefrierschränke	86
Gefrierschränke mit NoFrost	88
Gefrierschränke mit SmartFrost	96



Gefriertruhen	106
----------------------	------------



Weintemperier- und Weinklimaschränke	118
---	------------



Zubehör	124
----------------	------------



Die **BioFresh-Safes auf Teleskopschienen** sind nahezu flächenbündig in den Behälter integriert. Sie sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° auszieh- und herausnehmbar.



Durch die **BioFresh-Beleuchtung** mit LED-Technik bei PremiumPlus-Geräten werden die BioFresh-Fächer ausgeleuchtet, für eine optimale Übersicht über eingelagerte Lebensmittel. Die LED-Beleuchtung ist formschön flächenbündig in die Seitenwand integriert.



Bei BioFresh-Safes mit **Feuchtigkeitsregulierungsplatte** kann die Luftfeuchtigkeit individuell eingestellt und sie so wahlweise als Hydro- oder DrySafe genutzt werden.



BioFresh – für aktive Genießer

Für die moderne Fitness-Küche sind Frische, Vitaminreichtum und Abwechslung die besten Rezepte. Je frischer die Lebensmittel, desto wertvoller sind sie für die gesunde Ernährung. Ein guter Grund, sich für BioFresh von Liebherr zu entscheiden. Denn die BioFresh-Safes garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange wie im herkömmlichen Kühlteil.



BioFresh von Liebherr bietet Haltbarkeit nach Maß: Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal im HydroSafe mit hoher Luftfeuchtigkeit. Je nach Modell können ein oder zwei Fächer je nach Bedarf als Dry- oder HydroSafe eingestellt werden.

BioFresh – der Frische-Beweis

In den BioFresh-Safes bleiben Lebensmittel deutlich länger frisch als im herkömmlichen Gemüsefach:



Kopfsalat + 8 Tage



Scampi + 1 Tag



Himbeeren + 2 Tage



Artischocken + 7 Tage



Weintrauben + 17 Tage



Karotten + 30 Tage



Spargel + 8 Tage



Apfel + 30 Tage

Kühl-Gefrier-Kombinationen und Kühlschränke mit BioFresh



Nahezu alle Edelstahl-Türen sind mit Smart Steel-Oberfläche ausgestattet. **SmartSteel** reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Kennzeichnend für die PremiumPlus-Reihe der BioFresh-Modelle sind zwei in den Behälter integrierte **Lichtsäulen**. In die Lichtsäulen beider Seiten sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Sicherheitsglasplatten.



Das elektronische LC-Display in der Tür der **PremiumPlus-Elektronik** bietet mit seinem innovativen Design, der übersichtlichen Menüführung und dem Touch-Bedienkonzept noch mehr Komfort: Im Bereich Lagerzeiten stehen beispielsweise für viele Lebensmittel detaillierte Informationen zur Verfügung.

Beim erweiterten **HomeDialog-System** ist es nun möglich, nicht nur wie bisher ein Gefriergerät, sondern bis zu sechs weitere



externe Liebherr-Geräte zu kontrollieren. Die angeschlossenen Geräte werden im Display der Kombination mit PremiumPlus-Elektronik angezeigt und können so bequem bedient werden. Zu den vernetzbaren Geräten von Liebherr zählen Wein-, Gefrier- und Kühlgeräte sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen. Die Vernetzung erfolgt ausschließlich über das optional erhältliche Hausbus-Modul PLC. Aufwändiges Kabellegen ist nicht erforderlich.



Die elegante und präzise Steuerung der **Premium-Elektronik** mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept ist in der Tür integriert und somit jederzeit gut sichtbar. Sie gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel im LC-Display eingestellt werden.



CBNPes 5167

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost

Steuerung

- LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatte, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung bei CBNPes 5167
- Flächenbündige Premium-Deckenbeleuchtung mit 2 Beleuchtungsmitteln für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung bei Premium-Modellen
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Stellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil


- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Plus mit einstellbarem Temperaturbereich bei CBNPes 5167
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert bei CBNPes 5167

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- LED-Beleuchtung für eine optimale Ausleuchtung der herausgezogenen Schubfächer bei CBNPes 5167
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale bei Premium-Modellen
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4" bei CBNPes 5167

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- SoftSystem-Schließdämpfung bei CBNPes 5167



BioFresh-Plus mit separater Elektronik bietet noch mehr Flexibilität: So kann die Temperatur im oberen Fach auf **-2°C** abgesenkt werden. In der Einstellung DrySafe bleibt Fisch so noch länger frisch. Bei **+6°C** und der Einstellung HydroSafe können Südfrüchte ideal gelagert werden.



Nahezu alle Edelstahl-Türen sind mit SmartSteel-Oberfläche ausgestattet. SmartSteel reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.



Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit DuoCooling die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.



Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
	davon BioFresh-Teil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür/Seitenwände	

CBNPes 5167 PremiumPlus



346/299 l
114/99 l
141/112 l
$\triangleleft A^{++}$ 304/0,832 kWh
SN-T
202/75/63
2 - DuoCooling
Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

CBNes 5156 Premium



346/300 l
114/107 l
141/115 l
$\triangleleft A^{+}$ 402/1,100 kWh
SN-T
202/75/63
2 - DuoCooling
Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

CBNes 4656 Premium



346/300 l
114/107 l
100/84 l
$\triangleleft A^{+}$ 373/1,020 kWh
SN-T
186/75/63
2 - DuoCooling
Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

Kühl-Gefrier-Kombination mit BioFresh-Plus und NoFrost

Bio Fresh Plus

Beide BioFresh-Fächer können je nach Bedarf bei einer Temperatur von knapp über 0°C als DrySafe oder HydroSafe eingestellt werden. Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal im HydroSafe mit hoher Luftfeuchtigkeit.



BioFresh-Plus mit separater Elektronik bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung: So kann für die Lagerung von Fisch die Temperatur im oberen Fach auf -2°C abgesenkt werden. Zusammen mit der Einstellung DrySafe bleibt Fisch so noch länger frisch.



Südfrüchte können im oberen, einstellbaren Safe bei +6°C und hoher Luftfeuchtigkeit ideal gelagert werden.



No Frost

Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.



CBNPes 3967



Das elektronische LC-Display in der Tür der PremiumPlus-Elektronik überzeugt mit seinem innovativen Design, der übersichtlichen Menüführung und dem Touch-Bedienkonzept. Die Steuerung mit HomeDialog-Funktion ermöglicht, mehrere externe Geräte wie einen Gefrierschrank oder einen Weinschrank anzuzeigen und zentral zu steuern.



Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die Soft-System-Schließdämpfung.

Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° automatisch geschlossen.



Kennzeichnend für die PremiumPlus-Reihe der BioFresh-Modelle sind zwei in den Behälter integrierte Lichtsäulen. In die Lichtsäulen beider Seiten sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Sicherheitsglasplatten.

Steuerung

- LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Plus mit einstellbarem Temperaturbereich
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- SoftSystem-Schließdämpfung
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag



Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh-Plus und NoFrost

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
	davon BioFresh-Teil
Energieeffizienzklasse	Gefrierteil
	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür-/Seitenwände	

CBNPes 3967 PremiumPlus

Brutto-/Nutzinhalt	274/241 l
	93/81 l
	111/85 l
Energieeffizienzklasse	<A+> 264/0,723 kWh
Klimaklasse	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	201,1/60/63
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling
Tür-/Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost

Steuerung

- LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik bei CBNPes 3976, CBNP(es) 3956
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige bei CBNPgb/gw 3956
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Flächenbündige Premium-Deckenbeleuchtung mit 2 Beleuchtungsmitteln für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale
- Vollautomatischer IceMaker mit Wassertank bei CBNPes 3976

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design bei CBNP(es)-Modellen
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik (außer GlassEdition-Modelle), bei es-Modellen in Edelstahl
- SoftSystem-Schließdämpfung bei GlassEdition-Modellen
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag



Mit dem **IceMaker mit Wassertank** beim CBNPes 3976 stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.



Mit einer **Glasfront** in coolen Weiß oder elegantem Schwarz sind die Geräte der GlassEdition ein Highlight in jeder Küche. Für die perfekte Wirkung der Glasfront und die Integration in grifflosen Küchen ist die Griffleiste seitlich integriert. Das Glas ist zudem kratzfest und besonders leicht zu reinigen.



Die elegante **Premium-Deckenbeleuchtung** mit satiniertes Glasabdeckung ist harmonisch in die Geräteintegriert. Sie bietet ein angenehmes, helles Licht zur gleichmäßigen Ausleuchtung des gesamten Innenraums mit hoher Lichtbrillanz.



Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost

CBNPes 3976 Premium



CBNPes 3956 Premium



CBNP 3956 Premium



CBNPgb 3956 Premium



CBNPgw 3956 Premium



Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
	davon BioFresh-Teil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür/Seitenwände	

274/240 l
93/86 l
111/85 l
<A> 264/0,723 kWh
SN-T
201,1/60/63
2 - DuoCooling
Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

274/243 l
93/86 l
111/89 l
<A> 268/0,734 kWh
SN-T
201,1/60/63
2 - DuoCooling
Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

274/243 l
93/86 l
111/89 l
<A> 268/0,734 kWh
SN-T
201,1/60/63
2 - DuoCooling
weiß/weiß

274/243 l
93/86 l
111/89 l
<A> 268/0,734 kWh
SN-T
201,1/60/65
2 - DuoCooling
Glasfront schwarz/silver

274/243 l
93/86 l
111/89 l
<A> 268/0,734 kWh
SN-T
201,1/60/65
2 - DuoCooling
Glasfront weiß/weiß

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost

Steuerung

- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige bei CBNPes 3756
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige bei CBN(esf) 3733
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik bei CBNPes 3756
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert bei CBN(esf) 3733, mengengesteuert bei CBNPes 3756
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System bei CBNPes 3756
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, bei CBNPes 3756 auch für SuperCool, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern bei CBNPes 3756
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern bei CBN(esf) 3733
- Glatte, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage bei CBNPes 3756
- Eierbehälter

BioFresh-Teil


- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar
 - DrySafe – für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit
 - HydroSafe – für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag



Innovative Kühl-Gefrierkombinationen auf höchstem Energiesparniveau: In der besten **Energieeffizienzklasse A+++** sind Geräte um ca. 60% sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A.



Die **BioFresh-Safes auf Teleskopauszüge** sind nahezu flächenbündig in den Behälter integriert. Sie sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° auszieh- und herausnehmbar.



Die **Comfort-Beleuchtung** ist an der Gerätedecke positioniert. Das formschöne Lichtgehäuse bildet eine optische Einheit mit dem Ventilatorgehäuse.



Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
	davon BioFresh-Teil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür-/Seitenwände	

CBNPes 3756 Premium



230/207 l
72/67 l
111/89 l
<A+++> 170/0,465 kWh ¹
SN-T
201,1/60/66,5 ¹
2 - DuoCooling
Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

CBNesf 3733 Comfort



230/205 l
72/67 l
111/89 l
<A+++> 170/0,465 kWh ¹
SN-T
201,1/60/66,5 ¹
2 - DuoCooling
Edelstahl mit SmartSteel/silver

CBN 3733 Comfort



230/205 l
72/67 l
111/89 l
<A+++> 170/0,465 kWh ¹
SN-T
201,1/60/66,5 ¹
2 - DuoCooling
weiß/weiß

¹ Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der dem Gerät beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost

Steuerung

- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil über Tasten
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage bei CBP(esf)-Modellen
- Eierbehälter

BioFresh-Teil

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar
 - DrySafe – für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit
 - HydroSafe – für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik bei CBN-Modellen
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter bei CBP-Modellen
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und SmartFrost



Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert.

Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.



Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
	davon BioFresh-Teil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür-/Seitenwände	
Auch erhältlich als	

CBNesf 3913 Comfort	CBN 3913 Comfort	CBPesf 4033 Comfort	CBP 4033 Comfort	CBPesf 3613 Comfort
274/246 l	274/246 l	230/205 l	230/205 l	230/205 l
93/86 l	93/86 l	72/67 l	72/67 l	72/67 l
111/89 l	111/89 l	89/87 l	89/87 l	56/55 l
$\langle A \rangle$ 359/0,983 kWh	$\langle A \rangle$ 359/0,983 kWh	$\langle A^{+++} \rangle$ 161/0,441 kWh ¹	$\langle A^{+++} \rangle$ 161/0,441 kWh ¹	$\langle A^{+++} \rangle$ 221/0,604 kWh
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
201,1/60/63	201,1/60/63	201,1/60/66,5 ¹	201,1/60/66,5 ¹	181,7/60/63
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Edelstahl mit SmartSteel/silver	weiß/weiß	Edelstahl mit SmartSteel/silver	weiß/weiß	Edelstahl mit SmartSteel/silver
				CBP 3613 in weiß/weiß

¹ Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der dem Gerät beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.



Verkaufsbezeichnung	CBNPes 5167 PremiumPlus	CBNes 5156 Premium	CBNes 4656 Premium	CBNPes 3967 PremiumPlus	CBNPes 3976 Premium	CBNPes 3956 Premium	CBNP 3956 Premium	CBNPgb 3956 Premium	CBNPgw 3956 Premium
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Energieeffizienzklasse	<A++	<A	<A	<A++	<A++	<A++	<A++	<A++	<A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	304/0,832 kWh	402/1,100 kWh	373/1,020 kWh	264/0,723 kWh	264/0,723 kWh	268/0,734 kWh	268/0,734 kWh	268/0,734 kWh	268/0,734 kWh
Nutzzinhalt Gesamt	411 l	415 l	384 l	326 l	325 l	332 l	332 l	332 l	332 l
Nutzzinhalt Kühlteil	299 l	300 l	300 l	241 l	240 l	243 l	243 l	243 l	243 l
davon BioFresh-Teil	99 l	107 l	107 l	81 l	86 l	86 l	86 l	86 l	86 l
Gefrierteil	112 l	115 l	84 l	85 l	85 l	89 l	89 l	89 l	89 l
Sternenkennzeichnung ³	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	30 h	30 h	34 h	30 h	30 h	30 h	30 h	30 h	30 h
Gefriervermögen in 24 h	14 kg	14 kg	8 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Klimaklasse ⁴	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	42 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,5 A	1,5 A	1,5 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A
Kühlteil									
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beleuchtung	LED-Lichtsäule	Premium	Premium	LED-Lichtsäule	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Anzahl BioFresh-Safes	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Regelbares BioFresh	•			•					
BioFresh-Beleuchtung	LED			LED					
Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage
Innentür	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine
VarioBoxen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gefrierteil									
NoFrost/SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED								
Kälteakkus	2	2	2	2	2	2	2	2	2
IceMaker ⁵	Festwasseranschluss 3/4"			Festwasseranschluss 3/4"	Wassertank				
Eiswürfelproduktion in 24 h	1,0 kg			0,8 kg	0,8 kg				
Eiswürfelvorrat	1,5 kg			1,5 kg	1,5 kg				
Abmessung									
Höhe / Breite	202/75 cm	202/75 cm	186/75 cm	201,1/60 cm	201,1/60 cm	201,1/60 cm	201,1/60 cm	201,1/60 cm	201,1/60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	65 cm	65 cm
Ausstattungs-vorteile									
Schnittstelle	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog
SoftSystem/SmartSteel	• / •	- / •	- / •	• / •	- / •	- / •	- / -	• / -	• / -
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	GlassEdition	GlassEdition
Zubehör (siehe Seite 124-127)	03, 05, 06, 07, 13	02, 03, 06, 07, 14	02, 03, 06, 07, 14	03, 04, 05, 06, 07, 13	02, 03, 04, 06, 07, 14	02, 03, 04, 06, 07, 14	02, 03, 04, 14	02, 03, 04, 14	02, 03, 04, 14

¹ Gerätetyp-Klassifizierung 10: Sonstige Geräte

² Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

⁴ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C
N von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

⁵ IceMaker ist abschaltbar

³ **** Gefrierfach mit -18 °C oder kälter



Verkaufsbezeichnung	CBNPes 3756 Premium	CBNesf 3733 Comfort	CBN 3733 Comfort	CBNesf 3913 Comfort	CBN 3913 Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	10	10	10	10	10
Energieeffizienzklasse	<A+++ ²	<A+++ ²	<A+++ ²	<A ²	<A ²
Energieverbrauch Jahr/24 h ³	170/0,465 kWh ²	170/0,465 kWh ²	170/0,465 kWh ²	359/0,983 kWh	359/0,983 kWh
Nutzhalt Gesamt	296 l	294 l	294 l	335 l	335 l
Nutzhalt Kühlteil	207 l	205 l	205 l	246 l	246 l
davon BioFresh-Teil	67 l	67 l	67 l	86 l	86 l
Gefrierfach	89 l	89 l	89 l	89 l	89 l
SterneKennzeichnung ⁴					
Lagerzeit bei Störung	30 h	25 h	25 h	25 h	25 h
Gefriervermögen in 24 h	14 kg	14 kg	14 kg	16 kg	16 kg
Klimaklasse ⁵	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A
Kühlteil					
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Umluftkühlung	•	•	•	•	•
Beleuchtung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Anzahl BioFresh-Safes	2	2	2	2	2
Flaschenablage	variable Flaschenablage				
Innentür	GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine
Gefrierfach					
NoFrost/SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Kälteakkus	2				
Abmessung					
Höhe/Breite	201,1/60 cm	201,1/60 cm	201,1/60 cm	201,1/60 cm	201,1/60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	66,5 cm ²	66,5 cm ²	66,5 cm ²	63 cm	63 cm
Ausstattungs-vorteile					
Schnittstelle	HomeDialog				
SoftSystem/SmartSteel	-/•	-/•	-/-	-/•	-/-
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Zubehör (siehe Seite 124-127)	02, 03, 04, 06, 07, 14	02, 03, 04	02, 03, 04	02, 03, 04	02, 03, 04

¹ Gerätetyp-Klassifizierung 10: Sonstige Geräte

² Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der dem Gerät beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.



Verkaufsbezeichnung	CBPef 4033 Comfort	CBP 4033 Comfort	CBPef 3613 Comfort	CBP 3613 Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	10	10	10	10
Energieeffizienzklasse	<A+++ ²	<A+++ ²	<A ²	<A ²
Energieverbrauch Jahr/24 h ³	161/0,441 kWh ²	161/0,441 kWh ²	221/0,604 kWh	221/0,604 kWh
Nutzhalt Gesamt	292 l	292 l	260 l	260 l
Nutzhalt Kühlteil	205 l	205 l	205 l	205 l
davon BioFresh-Teil	67 l	67 l	67 l	67 l
Gefrierfach	87 l	87 l	55 l	55 l
SterneKennzeichnung ⁴				
Lagerzeit bei Störung	46 h	46 h	33 h	33 h
Gefriervermögen in 24 h	14 kg	14 kg	11 kg	11 kg
Klimaklasse ⁵	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A
Kühlteil				
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Umluftkühlung	•	•	•	•
Beleuchtung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Anzahl BioFresh-Safes	2	2	2	2
Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage
Innentür	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine
Gefrierfach				
SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
Abtauverfahren	manuell	manuell	manuell	manuell
Abmessung				
Höhe/Breite	201,1/60 cm	201,1/60 cm	181,7/60 cm	181,7/60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	66,5 cm ²	66,5 cm ²	63 cm	63 cm
Ausstattungs-vorteile				
Schnittstelle	-/•	-/-	-/•	-/-
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Zubehör (siehe Seite 124-127)	02, 03	02, 03	02, 03	02, 03

³ Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

⁴ Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

⁵ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C
N von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

Kühlschränke mit BioFresh



CoolVision von Liebherr. Die Struktur der **Schieferfront** ist individuell und einzigartig. Für die perfekte Wirkung und die Integration in grifflosen Küchen ist die Griffleiste seitlich integriert.



Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.



Das komfortable **SoftSystem** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° wird die Tür automatisch geschlossen.



Kühlschrank mit BioFresh

Brutto- / Nutzinhalt	Kühlteil davon BioFresh-Teil Gefierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür / Seitenwände	

KBs 3864 Premium



340/306 l
79/74 l
30/30 l
<A> 236/0,646 kWh
SN-T
185,2/60/65
1
Schieferfront/silver

Steuerung

- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatte, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar
 - DrySafe – für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit
 - HydroSafe – für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit

Gefierteil

- Eiswürfelschale

Ausstattungs Vorteile

- SoftSystem-Schließdämpfung
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Kühlschränke mit BioFresh

Brutto- / Nutzinhalt	Kühlteil davon BioFresh-Teil Gefierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür / Seitenwände	



Mit einer **Glasfront** in coolem Weiß oder elegantem Schwarz sind die Geräte der GlassEdition ein

Highlight in jeder Küche. Für die perfekte Wirkung der Glasfront und die Integration in grifflosen Küchen ist die Griffleiste seitlich integriert. Das Glas ist zudem kratzfest und besonders leicht zu reinigen.



Ein innovatives und einzigartiges Ausstattungsdetail bei allen BioFresh-Modellen ist die **variable Flaschenablage**. Alternativ kann die sich unter der Flaschenablage befindliche Glasablage verwendet werden. Je nach Nutzungsgewohnheiten wird die integrierte Glasplatte zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.



KBgb 3864 Premium



340/306 l
79/74 l
30/30 l
<A> 236/0,646 kWh
SN-T
185,2/60/65
1
Glasfront schwarz/silver

KBgw 3864 Premium



340/306 l
79/74 l
30/30 l
<A> 236/0,646 kWh
SN-T
185,2/60/65
1
Glasfront weiß/weiß

Kühlschränke mit BioFresh

Steuerung

- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert bei KB(es) 3864
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-ready: mit Zubehöropaket nachrüstbar

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatte, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung bei KB(es) 3864
- Flächenbündige Premium-Deckenbeleuchtung mit 2 Beleuchtungsmitteln für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung (außer KB(es) 3864)
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar
 - DrySafe – für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit
 - HydroSafe – für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit

Gefrierteil

- Eiswürfelschale bei KB(es) 3864

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag



Die elegante **Premium-Deckenbeleuchtung** mit satinierter Glasabdeckung ist harmonisch in die Gerätedecke integriert. Sie bietet ein angenehmes, helles Licht zur gleichmäßigen Ausleuchtung des gesamten Innenraums mit hoher Lichtbrillanz.



Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** der Premium-Elektronik mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.



Die **BioFresh-Safes** garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange.



Kühlschränke mit BioFresh

Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil
davon BioFresh-Teil
Gefrierteil

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h

Klimaklasse

Außenmaße in cm (H/B/T)

Regelbare Kältekreisläufe

Tür-/Seitenwände

Auch erhältlich als

KBes 3864 Premium



340/306 l

79/74 l

30/30 l

⊂A⊃ 236/0,646 kWh

SN-T

185,2/60/63

1

Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

KB 3864 in weiß/weiß

KBes 4260 Premium



404/358 l

126/117 l

⊂A⊃ 133/0,364 kWh

SN-T

185,2/60/63

1

Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

KB 4260 in weiß/weiß

KB 3660 Premium



351/311 l

126/117 l

⊂A⊃ 129/0,352 kWh

SN-T

165,5/60/63

1

weiß/weiß

KBes 3660 in Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

KBes 3160 Premium



305/268 l

80/74 l

⊂A⊃ 124/0,338 kWh

SN-T

145,8/60/63

1

Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

KB 3160 in weiß/weiß



Wenn Sie für die Vorratshaltung einmal nicht den gesamten BioFresh-Raum benötigen, so können mit der als Zubehör erhältlichen **Vario-Energiesparplatte** ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50 % reduziert werden.

Steuerung

- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- Dry- oder Hydrofunktion einstellbar
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System

BioFresh-Teil

- Abtauautomatik
- Innenbeleuchtung
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, betreibbar in Hydro- oder Dry-Funktion

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar



BioFresh-Vollraumkühlschrank

Brutto-/Nutzinhalt	BioFresh-Teil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür-/Seitenwände	

B 2756 Premium



264/234 l
<A> 125/0,340 kWh
SN-T
164,4/60/63
1
weiß/weiß

Verkaufsbezeichnung
Auch erhältlich in weiß als
Auch erhältlich in Edelstahl als

Gerätetyp-Klassifizierung ¹
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²
Nutzinhalt Gesamt
Nutzinhalt Kühlteil
davon BioFresh-Teil
Gefrierteil
Sternekennzeichnung ³
Lagerzeit bei Störung
Gefriervermögen in 24 h
Klimaklasse ⁴
Geräusch-Schalleistung re 1 pW
Spannung
Anschlusswert

Kühlteil
Abtauverfahren
Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes
Flaschenablage
Innentür
VarioBoxen

Abmessung
Höhe/Breite
Tiefe inkl. Wandabstand

Ausstattungs-vorteile
Schnittstelle
SmartSteel
SoftSystem
Design

Zubehör (siehe Seite 124-127)



KBs 3864 Premium A++	KBgb 3864 Premium A++	KBes 3864 Premium A++	KBes 4260 Premium A++	KB 3660 Premium A++	KBes 3160 Premium A++	B 2756 Premium A++
	KBgw 3864	KB 3864	KB 4260		KB 3160	
				KBes 3660		

10	10	10	10	10	10	10
<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
236/0,646 kWh	236/0,646 kWh	236/0,646 kWh	133/0,364 kWh	129/0,352 kWh	124/0,338 kWh	125/0,340 kWh
336 l	336 l	336 l	358 l	311 l	268 l	234 l
306 l	306 l	306 l	358 l	311 l	268 l	234 l
74 l	74 l	74 l	117 l	117 l	74 l	234 l
30 l	30 l	30 l				
***	***	***				
27 h	27 h	27 h				
3 kg	3 kg	3 kg				
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
40 dB(A)	41 dB(A)					
220-240 V	220-240 V					
1,2 A	1,2 A					
automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
LED	LED	LED	Premium	Premium	Premium	Glühlampe
2	2	2	3	3	2	7
var. Flaschenablage						
GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	
•	•	•	•	•	•	
185,2/60 cm	185,2/60 cm	185,2/60 cm	185,2/60 cm	165,5/60 cm	145,8/60 cm	164,4/60 cm
65 cm	65 cm	63 cm				
HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog
•	•					
	GlassEdition	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
02, 14	02, 14	02, 06, 07, 14	02, 06, 07, 14	02, 06, 07, 14	02, 06, 07, 14	08, 14

1 Gerätetyp-Klassifizierung 10: Sonstige Geräte
 2 Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010
 3 *** Gefrierfach mit -18 °C oder kälter
 4 Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C
 N von +16 °C bis +32 °C T von +16 °C bis +43 °C

Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten mit NoFrost



CUNesf 3533



Die **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Im MagicEye wird die Kühlteil-Temperatur mit LEDs angezeigt. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren.



Für die Lagerung von Getränken bietet das **Flaschenbord** eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.



Kennzeichen der **Comfort GlassLine** sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.



Die elegante **GlassLine-Ausstattung** ist bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet.



Nahezu alle Edelstahl-Türen sind mit **SmartSteel**-Oberfläche ausgestattet. **SmartSteel** reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost

Steuerung

- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil über Tasten
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatte, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht
- Obst- und Gemüsefächer auf Rollenauszug
- Flaschenbord
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag



Für die Lagerung von Getränken bietet das **Flaschenbord** eine ebenso praktische wie formschöne

Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.



Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-

Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.



Die **auf Rollen geführten transparenten Gemüsefächer** fügen sich durch ihr Design harmonisch in den Innenraum ein und bieten beste Übersicht über die eingelagerten Lebensmittel. Mit dem neuen Rollen-Auszug lassen sich die Gemüsefächer komfortabel ausziehen.



Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür-/Seitenwände	
Auch erhältlich als	

CNPesf 4013 Comfort



287/280 l
111/89 l
$\langle A^{++} \rangle$ 257/0,702 kWh
SN-T
201,1/60/63
2 - DuoCooling
Edelstahl mit SmartSteel/silver

CNP 4013 in weiß/weiß

CNPesf 3913 Comfort



237/231 l
150/123 l
$\langle A^{++} \rangle$ 269/0,735 kWh
SN-T
201,1/60/63
2 - DuoCooling
Edelstahl mit SmartSteel/silver

CNP 3913 in weiß/weiß

CNPesf 3513 Comfort



237/231 l
111/89 l
$\langle A^{++} \rangle$ 242/0,661 kWh
SN-T
181,7/60/63
2 - DuoCooling
Edelstahl mit SmartSteel/silver

CNP 3513 in weiß/weiß

CNP 3513 Comfort



237/231 l
111/89 l
$\langle A^{++} \rangle$ 242/0,661 kWh
SN-T
181,7/60/63
2 - DuoCooling
weiß/weiß

CNP 3513 in weiß/weiß

Kühl-Gefrier-Automaten mit NoFrost

Steuerung

- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Kühlteil


- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht
- Obst- und Gemüsefächer
- Flaschenbord (außer CUN 3123)
- Eierbehälter

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

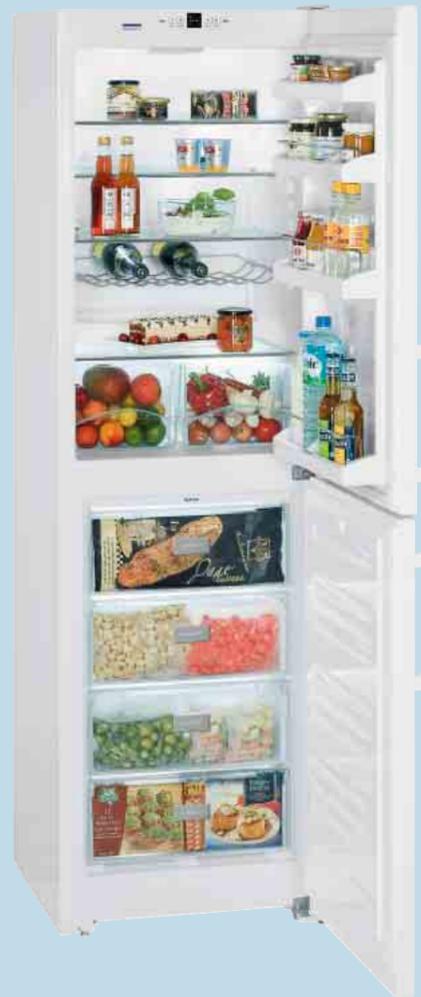

Die **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Im MagicEye wird die Kühlteil-Temperatur mit LEDs angezeigt. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren.



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **No-Frost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Für die Lagerung von Getränken bietet das **Flaschenbord** eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.

Kühl-Gefrier-Automaten mit NoFrost

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür-/Seitenwände	

CUNesf 3933 Comfort



237/232 l
150/123 l
<A> 269/0,735 kWh
SN-T
201,1/60/63
1
Edelstahl mit SmartSteel/silver

CUN 3933 Comfort



237/232 l
150/123 l
<A> 269/0,735 kWh
SN-T
201,1/60/63
1
weiß/weiß

CUNesf 3533 Comfort



237/232 l
111/89 l
<A> 242/0,661 kWh
SN-T
181,7/60/63
1
Edelstahl mit SmartSteel/silver

CUN 3533 Comfort



237/232 l
111/89 l
<A> 242/0,661 kWh
SN-T
181,7/60/63
1
weiß/weiß

CUN 3123 Comfort



187/183 l
111/89 l
<A> 302/0,827 kWh
SN-T
162,3/60/63
1
weiß/weiß



Verkaufsbezeichnung	CNPesf 4013 Comfort A++	CNP 4013 Comfort A++	CNPesf 3913 Comfort A++	CNP 3913 Comfort A++	CNPesf 3513 Comfort A++	CNP 3513 Comfort A++
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	07	07	07	07	07	07
Energieeffizienzklasse	<A++	<A++	<A++	<A++	<A++	<A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	257 / 0,702 kWh	257 / 0,702 kWh	269 / 0,735 kWh	269 / 0,735 kWh	242 / 0,661 kWh	242 / 0,661 kWh
Nutzhalt Gesamt	369 l	369 l	354 l	354 l	320 l	320 l
Nutzhalt Kühlteil	280 l	280 l	231 l	231 l	231 l	231 l
Nutzhalt Gefrierfach	89 l	89 l	123 l	123 l	89 l	89 l
Sternekenzeichnung ³	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Lagerzeit bei Störung	25 h	25 h	25 h	25 h	25 h	25 h
Gefriervermögen in 24 h	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Klimaklasse ⁴	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A
Kühlteil						
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•
Beleuchtung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Obst- / Gemüseschalen auf Rollenauszug	2	2	2	2	2	2
Flaschenablage	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord
Innentür	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine
VarioBoxen	•	•	•	•	•	•
Gefrierfach						
NoFrost/SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Eiswürfelschale	•	•	•	•	•	•
Abmessung						
Höhe / Breite	201,1 / 60 cm	201,1 / 60 cm	201,1 / 60 cm	201,1 / 60 cm	181,7 / 60 cm	181,7 / 60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm
Ausstattungs-vorteile						
SmartSteel	•		•		•	
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Zubehör (siehe Seite 124-127)						
	02, 03, 04	02, 03, 04	02, 03, 04	02, 03, 04	02, 03, 04	02, 03, 04

¹ Gerätetyp-Klassifizierung 07: Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

² Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

³ ★★★★★ Gefrierfach mit -18 °C oder kälter



Verkaufsbezeichnung	CUNesf 3933 Comfort A++	CUN 3933 Comfort A++	CUNesf 3533 Comfort A++	CUN 3533 Comfort A++	CUN 3123 Comfort A+
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	07	07	07	07	07
Energieeffizienzklasse	<A++	<A++	<A++	<A++	<A+
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	269 / 0,735 kWh	269 / 0,735 kWh	242 / 0,661 kWh	242 / 0,661 kWh	302 / 0,827 kWh
Nutzhalt Gesamt	355 l	355 l	321 l	321 l	272 l
Nutzhalt Kühlteil	232 l	232 l	232 l	232 l	183 l
Nutzhalt Gefrierfach	123 l	123 l	89 l	89 l	89 l
Sternekenzeichnung ³	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Lagerzeit bei Störung	25 h	25 h	25 h	25 h	25 h
Gefriervermögen in 24 h	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Klimaklasse ⁴	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A
Kühlteil					
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Umluftkühlung	•	•	•	•	•
Beleuchtung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Obst- / Gemüseschalen auf Rollenauszug	2	2	2	2	2
Flaschenablage	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord
Innentür	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine
VarioBoxen	•	•	•	•	•
Gefrierfach					
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Eiswürfelschale	•	•	•	•	•
Abmessung					
Höhe / Breite	201,1 / 60 cm	201,1 / 60 cm	181,7 / 60 cm	181,7 / 60 cm	162,3 / 60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm
Ausstattungs-vorteile					
SmartSteel	•		•		
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Zubehör (siehe Seite 124-127)					
	02, 03, 04	02, 03, 04	02, 03, 04	02, 03, 04	02, 03, 04

⁴ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C
N von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten mit SmartFrost



CP 3523



Die **SuperFrost-Automatik** macht das Einfrieren besonders komfortabel. Sie übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft so die Kältereserve für vitamin schonendes Einfrieren.



Für die Lagerung von Getränken bietet das **Flaschenbord** eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.



Kennzeichen der **Comfort GlassLine** sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.



Die elegante **GlassLine-Ausstattung** ist bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet.



Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Lebensmittel und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Türkontaktschalter schalten den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart und das Einströmen von warmer Aussenluft verhindert.



Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierzugs stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierfach sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit SmartFrost

Steuerung

- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht
- Obst- und Gemüsefächer
- Flaschenbord
- Eierbehälter

Gefrierteil

- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag



Die **SuperFrost-Automatik** macht das Einfrieren besonders komfortabel. Sie übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft so die Kältereserve für vitaminschonendes Einfrieren.



Innovative Kühl-Gefrierkombinationen auf höchstem Energiesparniveau: In der besten **Energieeffizienzklasse A+++** sind Geräte um ca. 60% sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A.



Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschenabsteller über einen variabel verstellbaren Halter.



Kühl-Gefrier-Kombinationen mit SmartFrost

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür-/Seitenwände	
Auch erhältlich als	

CP 4023 Comfort



288/281 l
92/91 l
<A+++> 247/0,674 kWh
SN-T
201,1/60/63,1
2 - DuoCooling
weiß/weiß

CPesf 4023 in Edelstahl mit SmartSteel/silver

CPesf 3813 Comfort



239/233 l
92/91 l
<A+++> 155/0,422 kWh ¹
SN-T
201,1/60/66,6 ¹
2 - DuoCooling
Edelstahl mit SmartSteel/silver

CP 3813 in weiß/weiß

CPesf 3413 Comfort



197/191 l
92/91 l
<A+++> 146/0,399 kWh ¹
SN-T
181,7/60/66,6 ¹
2 - DuoCooling
Edelstahl mit SmartSteel/silver

CP 3413 in weiß/weiß

CPesf 3523 Comfort



236/230 l
92/91 l
<A+++> 231/0,631 kWh
SN-T
181,7/60/63,1
2 - DuoCooling
Edelstahl mit SmartSteel/silver

CP 3523 in weiß/weiß

¹ Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der dem Gerät beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost

Steuerung

- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige bei CUP(s) 3503
- Mechanische Steuerung bei Comfort-Modellen
- Temperatur-Regelung für Kühlteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert bei CUP(s) 3503
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperFrost bei CUP(s) 3503

Kühlteil

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Comfort-Deckenbeleuchtung bei CUP(s) 3503
- Innenbeleuchtung bei Comfort-Modellen
- Obst- und Gemüsefächer
- Flaschenbord (außer CUP(s) 2221)
- Eierbehälter

Gefrierteil

- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik (außer CUP(s) 2721/2221)
- Ergonomische Stangengriffe bei CUP(s) 2721/2221
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag



Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre.

Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.




Die Schubfächer und die darunter liegenden Zwischenböden im Gefrierteil können entnommen werden.

So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die größte Torte schnell Platz geschaffen ist.



Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierzugs stark reduziert.

Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.

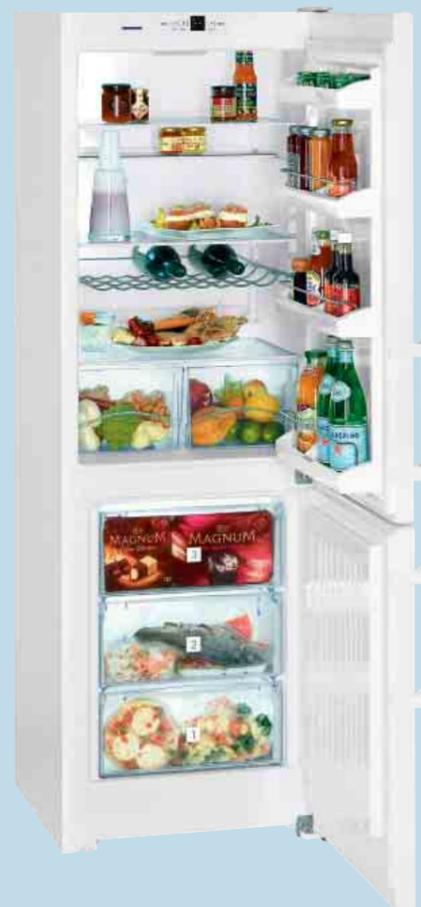

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür-/Seitenwände	
Auch erhältlich als	

CUPsl 3221 Comfort



203/199 l
87/85 l
<A> 217/0,594 kWh
SN-T
181,7/60/62,9
1
silver / silver

CUP 3221 in weiß / weiß

CUP 3503



236/232 l
92/91 l
<A> 221/0,603 kWh
SN-ST
181,7/60/63,1
1
weiß / weiß

CUPsl 3503 in silver / silver

CUPsl 2901 Comfort



203/199 l
55/54 l
<A> 197/0,538 kWh
SN-T
162,3/60/63,6
1
silver / silver

CUP 2901 in weiß / weiß

CUPsl 2721 Comfort



203/199 l
55/54 l
<A> 252/0,689 kWh
SN-ST
160/55/62,9
1
silver / silver

CUP 2721 in weiß / weiß

CUPsl 2221 Comfort



145/142 l
55/54 l
<A> 230/0,630 kWh
SN-ST
136/55/62,9
1
silver / silver

CUP 2221 in weiß / weiß



Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen.



Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit LC-Display und digitaler Temperaturanzeige gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Kühlraum-Temperatur. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren.



Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Lebensmittel und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart und das Einströmen von warmer Außenluft verhindert.



CTPesf 3316

Steuerung

- MagicEye, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- Temperatur-Regelung für Kühlteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperFrost

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefach
- Eierbehälter

Gefrierteil

- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- Eiwürfelschale
- Ablage aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag



Die **Stangengriffe** mit integrierter Öffnungsmechanik sind ergonomisch auf die jeweilige Türhöhe abgestimmt und gewährleisten besten Öffnungskomfort.



Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.



Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür/Seitenwände	

CTPesf 3316 Comfort



243/236 l
77/76 l
<A> 213/0,581 kWh
SN-ST
176,1/60/63
1
Edelstahl mit SmartSteel/silver

CTP 3316 Comfort



243/236 l
77/76 l
<A> 213/0,581 kWh
SN-ST
176,1/60/63
1
weiß/weiß



Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierzugs stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierfach sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.



Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit LC-Display und digitaler Temperaturanzeige gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Kühlraum-Temperatur. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren.



Kennzeichen der **Comfort GlassLine** sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.



CTPesf 3016

Steuerung

- MagicEye, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- Temperatur-Regelung für Kühlteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperFrost

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefach
- Eierbehälter

Gefrierfach

- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- Eisdübelhalter
- Ablage aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag




besonders praktisch.

Die große **Obst- und Gemüseschale** ist besonders geräumig und damit auch für große Vorräte



Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter

Lebensmittel und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Türkontaktschalter schalten den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart und das Einströmen von warmer Außenluft verhindert.

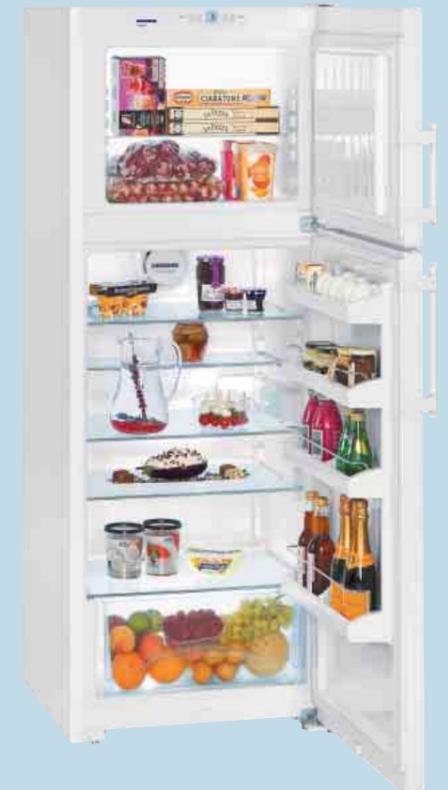

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil Gefrierfach
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür/Seitenwände	

CTPesf 3016 Comfort



222/215 l
64/63 l
<A> 199/0,543 kWh
SN-ST
161,1/60/63
1
Edelstahl mit SmartSteel/silver

CTP 3016 Comfort



222/215 l
64/63 l
<A> 199/0,543 kWh
SN-ST
161,1/60/63
1
weiß/weiß

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost

Steuerung

- Temperatur-Regelung für Kühlteil

Kühlteil


- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Eierbehälter

Gefrierteil

- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- Eiswürfelschale
- Ablage aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

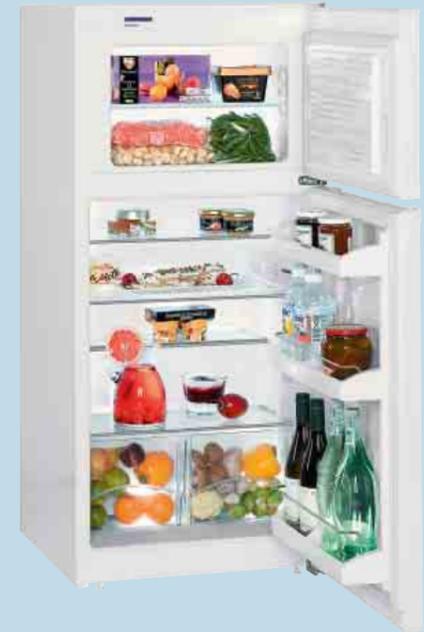

Die zwei großen, transparenten **Gemüsefächer** bieten viel Platz für die Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.



Der **Innenraum** besitzt ein innovatives, säulenförmiges Auflagesystem: Die Glasplatten aus Sicherheitsglas sind mit diesem System sehr flexibel verstellbar, die Seitenwände sind besonders glatt und dadurch sehr reinigungsfreundlich.



Die elegante **GlassLine-Ausstattung** ist bruchsticher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet.

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür/Seitenwände	

CTPsl 2441 Comfort



187/183 l
53/52 l
<A> 183/0,500 kWh
SN-ST
142,5/55/62,9
1
silver/silver

CTP 2441 Comfort



187/183 l
53/52 l
<A> 183/0,500 kWh
SN-ST
142,5/55/62,9
1
weiß/weiß

CTsl 2051 Comfort



155/152 l
43/42 l
<A> 225/0,614 kWh
SN-ST
123/55/62,9
1
silver/silver

CT 2051 Comfort



155/152 l
43/42 l
<A> 225/0,614 kWh
SN-ST
123/55/62,9
1
weiß/weiß



Verkaufsbezeichnung	CP 4023 Comfort	CPesf 3813 Comfort	CPesf 3413 Comfort	CPesf 3523 Comfort	CUPsl 3221 Comfort	CUP 3503 	CUPsl 2901 Comfort	CUPsl 2721 Comfort	CUPsl 2221 Comfort	CTPesf 3316 Comfort	CTPesf 3016 Comfort	CTPsl 2441 Comfort	CTsl 2051 Comfort
Auch erhältlich in weiß als		CP 3813	CP 3413	CP 3523	CUP 3221		CUP 2901	CUP 2721	CUP 2221	CTP 3316	CTP 3016	CTP 2441	CT 2051
Auch erhältlich als esf/sl Modell	CPesf 4023					CUPsl 3503							
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
Energieeffizienzklasse	<A++	<A++ ²	<A++ ²	<A++	<A++	<A++	<A++	<A+	<A+	<A+	<A+	<A+	<A+
Energieverbrauch Jahr / 24 h ³	247 / 0,674 kWh	155 / 0,422 kWh ²	146 / 0,399 kWh ²	231 / 0,631 kWh	217 / 0,594 kWh	221 / 0,603 kWh	197 / 0,538 kWh	252 / 0,689 kWh	230 / 0,630 kWh	213 / 0,581 kWh	199 / 0,543 kWh	183 / 0,500 kWh	225 / 0,614 kWh
Nutzzinhalt Gesamt	324 l	324 l	282 l	321 l	284 l	323 l	253 l	253 l	196 l	312 l	278 l	235 l	194 l
Nutzzinhalt Kühlteil	281 l	233 l	191 l	230 l	199 l	232 l	199 l	199 l	142 l	236 l	199 l	183 l	152 l
Nutzzinhalt Gefrierfach	91 l	91 l	91 l	91 l	85 l	91 l	54 l	54 l	54 l	76 l	63 l	52 l	42 l
SterneKennzeichnung ⁴													
Lagerzeit bei Störung	25 h	29 h	29 h	25 h	27 h	25 h	25 h	25 h	25 h	24 h	22 h	22 h	18 h
Gefriervermögen in 24 h	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg	4 kg	9 kg	4 kg	4 kg	4 kg	6 kg	6 kg	5 kg	6 kg
Klimaklasse ⁵	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Kühlteil													
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Glühlampe	Comfort	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Obst- / Gemüseschalen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2
Flaschenablage	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord
Innentür	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine
Gefrierfach													
NoFrost/SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
Abtauverfahren	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
CoolPlus-Funktion					•		•	•	•			•	•
Eiswürfelschale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Abmessung													
Höhe / Breite	201,1 / 60 cm	201,1 / 60 cm	181,7 / 60 cm	162,3 / 60 cm	160 / 55 cm	136 / 55 cm	176,1 / 60 cm	161,1 / 60 cm	142,5 / 55 cm	123 / 55 cm			
Tiefe inkl. Wandabstand	63,1 cm	66,6 cm ²	66,6 cm ²	63,1 cm	62,9 cm	63,1 cm	63,6 cm	62,9 cm	62,9 cm	63 cm	63 cm	62,9 cm	62,9 cm
Ausstattungs-vorteile													
Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SmartSteel		•	•	•						•	•		
Art der Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	mechanisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	elektronisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Zubehör (siehe Seite 124-127)	02, 03, 04	02, 03, 04	02, 03, 04	02, 03, 04	02, 03	02, 03, 04	02, 03	02, 03	02, 03	02	02	02	02

¹ Gerätetyp-Klassifizierung 07: Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

² Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der dem Gerät beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

³ Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

⁴ Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

⁵ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C
N von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

Standkühlschränke



Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und FlaschenAbsteller über einen variabel verstellbaren Halter.



Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.



Für die Lagerung von Getränken bietet das **Flaschenbord** eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.



Standkühlschrank

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür / Seitenwände	

Auch erhältlich als

KP 3620 Comfort



358/345 l
Energieeffizienzklasse $\langle A \rangle$ 112/0,306 kWh
SN-T
165,5/60/63
1
weiß / weiß

KPesf 3620 in Edelstahl mit SmartSteel / silver

Steuerung

- MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige bei K 3120/2620
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige bei KP(esf) 3620
- SuperCool-Automatik
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefach auf Teleskopschienen bei KP(esf) 3620
- Obst- und Gemüsefächer bei K-Modellen
- Flaschenbord
- Eierbehälter

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Standkühlschränke

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür / Seitenwände	




Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit LC-Display und grafischer Temperaturanzeige gewähr-

leistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung einfach und komfortabel. Die **SuperCool-Funktion** senkt die Kühlraumtemperatur auf bis zu +2°C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.



Die elegante **GlassLine-Ausstattung** ist bruchsticher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet

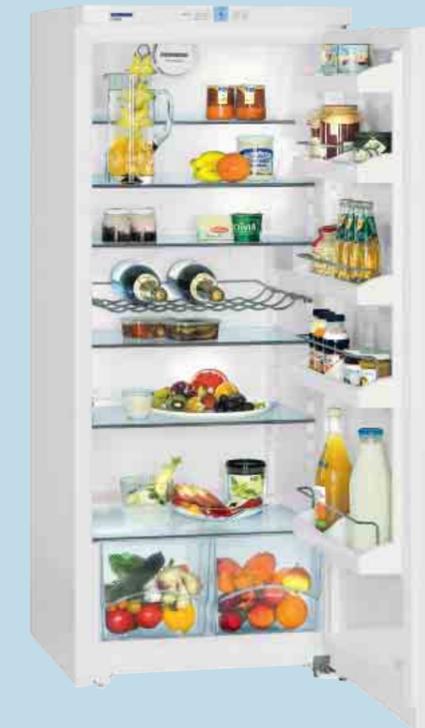

K 3120 Comfort



310/301 l
Energieeffizienzklasse $\langle A \rangle$ 145/0,396 kWh
SN-T
144,7/60/63,1
1
weiß / weiß

K 2620 Comfort



259/252 l
Energieeffizienzklasse $\langle A \rangle$ 139/0,379 kWh
SN-T
125/60/63,1
1
weiß / weiß

Standkühlschränke

Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Flaschenbord
- Eierbehälter

Ausstattungs Vorteile

- SwingLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag



Im **4-Sterne-Gefrierfach** können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden.

Temperaturen von **-18 °C** und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.



Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.



Standkühlschränke

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
	Gefrierfach
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür-/Seitenwände	

K 2734 Comfort



241/234 l
22/21 l
<A> 238/0,652 kWh
SN-ST
142/55/62,9
1
weiß/weiß

K 2330 Comfort



221/217 l
<A> 133/0,362 kWh
SN-ST
117,5/55/62,9
1
weiß/weiß

Standkühlschränke



Verkaufsbezeichnung	KPesch 3620 Comfort A++	KP 3620 Comfort A++	K 3120 Comfort A+	K 2620 Comfort A+	K 2734 Comfort A+	K 2330 Comfort A+
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	01	01	01	01	07	01
Energieeffizienzklasse	<A+>	<A+>	<A>	<A>	<A>	<A>
Energieverbrauch Jahr/24 h ²	112/0,306 kWh	112/0,306 kWh	145/0,396 kWh	139/0,379 kWh	238/0,652 kWh	133/0,362 kWh
Nutzinhalt Gesamt	345 l	345 l	301 l	252 l	255 l	217 l
Nutzinhalt Kühlteil	345 l	345 l	301 l	252 l	234 l	217 l
Gefrierfach					21 l	
Sternenkennzeichnung ³					****	
Lagerzeit bei Störung					15 h	
Gefriervermögen in 24 h					2 kg	
Klimaklasse ⁴	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Kühlteil						
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	Comfort	Comfort	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
Umluftkühlung	•	•	•	•		
Obst- / Gemüsefächer auf Teleskopschienen	1	1	2	2	2	2
Flaschenablage	•	•	•	•		
SuperCool-Automatik						
Innentür	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine
Gefrierfach						
Abtauverfahren					manuell	
CoolPlus-Funktion					•	
Abmessung						
Höhe/Breite	165,5/60 cm	165,5/60 cm	144,7/60 cm	125/60 cm	142/55 cm	117,5/55 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm	63 cm	63,1 cm	63,1 cm	62,9 cm	62,9 cm
Ausstattungs Vorteile						
SmartSteel	•					
Art der Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Zubehör (siehe Seite 124-127)	02	02	02	02	02	02

¹ Gerätetyp-Klassifizierung 01: Sonstige Geräte

07: Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

² Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

³ **** Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

⁴ Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C N von +16 °C bis +32 °C T von +16 °C bis +43 °C



TP 1760

Tischkühlschränke



Die Elektronik gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die digitale Anzeige im **MagicEye** informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Kühlteil. Die **SuperCool-Funktion** senkt die Kühlraumtemperatur auf bis zu +2°C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.



Die eleganten **GlassLine-Abstellflächen** sind bruchstark, kratzfest und leicht zu reinigen. Der **Innenraum** lässt sich jederzeit dem individuellen Bedarf anpassen. Denn die Abstellflächen sind höhenverstellbar. Auch für höhere Gefäße lässt sich durch eine teil- und unterschiebbare Abstellfläche schnell Platz schaffen. Die hochwertigen Edelstahlleisten bei den Premium- und Comfort-Modellen runden das harmonische Gesamtbild ab.



Die **Stangengriffe** sind ergonomisch auf die jeweilige Türhöhe abgestimmt und gewährleisten besten Öffnungskomfort.



Im **4-Sterne-Gefrierfach** können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18 °C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.



Viel Platz für die Einlagerung von Obst und Gemüse bieten die praktischen und leicht zu reinigenden **Gemüsefächer**.



In der **Innentür** mit hochwertigen GlassLine-Abstellborden können selbst 1,5-Liter-Flaschen bequem untergebracht werden. Verschiebbare Flaschen- und Konservenhalter sorgen hier für optimalen seitlichen Halt.

Tischkühlschränke 60 cm breit

Steuerung

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige bei Premium-Modellen
- Mechanische Steuerung bei Comfort-Modellen
- SuperCool-Automatik bei TP 1760
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert bei TP 1764
- Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool bei TP 1760
- Kontrollanzeige für Betrieb und SuperFrost bei TP 1764

Kühlteil

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar bei Premium-Modellen
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhältern bei Premium-Modellen
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhälter bei Comfort-Modellen
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Eierbehälter

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- HardLine-Design bei esf-Modellen
- Edelstahl-Stangengriff bei esf-Modellen
- Ergonomischer Stangengriff (außer esf-Modelle)
- Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte bei Comfort-Modellen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Innovative Tischkühlschränke auf höchstem Energiesparniveau: In der besten **Energieeffizienzklasse A+++** sind Geräte um ca. 60 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A.



Die Elektronik gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die digitale Anzeige im MagicEye informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Kühlteil. Die **SuperCool-Funktion** beim TP 1764 senkt die Kühlraumtemperatur auf bis zu +2°C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.



Bei den Kühlgeräten mit mechanischer Steuerung lässt sich die **Tischplatte abnehmen**. So kann man das Gerät problemlos unter eine bereits vorhandene Arbeitsplatte integrieren. Zudem verfügen die Geräte über einen **wechselbaren Türanschlag**.

Tischkühlschränke 60 cm breit

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil Gefrierfach
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür-/Seitenwände	
Auch erhältlich als	

TP 1760 Premium



160/156 l
$\langle A^{+++} \rangle 64/0,173 \text{ kWh}^{-1}$
SN-T
85/60,1/66,3 ¹
1
weiß/weiß

TP 1764 Premium



124/119 l
19/18 l
$\langle A^{+++} \rangle 99/0,270 \text{ kWh}^{-1}$
SN-T
85/60,1/66,3 ¹
1
weiß/weiß

TPesf 1710 Comfort



150/147 l
$\langle A^{++} \rangle 94/0,255 \text{ kWh}$
SN-ST
85/60,1/60,8
1
Edelstahl/silver

TP 1710 in weiß/weiß

TPesf 1714 Comfort



133/127 l
19/18 l
$\langle A^{++} \rangle 147/0,401 \text{ kWh}$
SN-ST
85/60,1/60,8
1
Edelstahl/silver

TP 1714 in weiß/weiß

¹ Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der dem Gerät beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Tischkühlschränke 55 cm breit

Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Eierbehälter

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Bei Geräten mit **4-Sterne-Gefrierfach** können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18 °C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschochende Vorratshaltung.



Die **GlassLine-Abstellflächen** aus Sicherheitsglas sind für die individuelle Vorratshaltung höhenverstellbar. Sie sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Mit der teilbaren und unterschiebbaren Abstellfläche lässt sich schnell und einfach für hohe Gefäße Platz schaffen.



Kennzeichen der **Comfort GlassLine** sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.



Tischkühlschränke 55 cm breit

TP 1410 Comfort



TP 1414 Comfort



T 1710 Comfort



T 1514 Comfort



TX 1021 Comfort



Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil Gefrierfach
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür-/Seitenwände	

141/138 l	112/108 l	154/151 l	123/117 l	102/92 l
	15/14 l		17/17 l	7/6 l
$\langle A^{++} \rangle$ 93/0,253 kWh	$\langle A^{++} \rangle$ 139/0,380 kWh	$\langle A^{+} \rangle$ 125/0,341 kWh	$\langle A^{+} \rangle$ 191/0,522 kWh	$\langle A^{+} \rangle$ 119/0,325 kWh
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
85/55,4/62,3	85/55,4/62,3	85/55,4/62,3	85/55,4/62,3	63/55,4/62,4
1	1	1	1	1
weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß

Tischkühlschränke 50 cm breit

Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter bei Comfort-Modellen
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Eierbehälter

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff bei T 1410/1414
- Griffmulde bei T 1400/1404
- Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Öffnungskomfort.

Die **Stangengriffe** sind ergonomisch auf die jeweilige Türhöhe abgestimmt und gewährleisten besten



Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.



Viel Platz für die Einlagerung von Obst und Gemüse **bietet das transparente Gemüsefach**. Es erleichtert die Übersicht, ist leicht zu entnehmen und zu reinigen.



Tischkühlschränke 50 cm breit

T 1410 Comfort



T 1414 Comfort



T 1400



T 1404



Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür-/Seitenwände	

141/138 l	112/108 l	141/138 l	112/108 l
	15/14 l		15/14 l
<A> 124/0,337 kWh	<A> 186/0,507 kWh	<A> 124/0,337 kWh	<A> 185/0,506 kWh
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
85/50,1/62	85/50,1/62	85/50,1/62	85/50,1/62
1	1	1	1
weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß

Getränkekühlschrank

CMes 502



Bei kompakten Abmessungen bietet der CMes 502 eine **großzügige Lagerkapazität**: Bis zu 60 Getränkedosen oder 30 0,5-Liter-Flaschen lassen sich problemlos unterbringen.



Die innovative **LED-Beleuchtung** ist platzsparend und flächenbündig in die Gerätedecke integriert. Für beste Übersicht oder zur effektvollen Präsentation ist sie zuschaltbar und dimmbar.



Der **variable Innenraum** im Silver-Look überzeugt durch Eleganz und lässt sich jederzeit dem individuellen Bedarf anpassen. Die Abstellroste sind höhenverstellbar.



Getränkekühlschrank

CMes 502 CoolMini



Brutto- / Nutzinhalt	Kühlteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür / Seitenwände	

45/42 l
112/0,305 kWh
SN-ST
61,2/42,5/45
1
Isolierglastür/Edelstahl mit SmartSteel

Getränkekühlschrank und Tischkühlschränke



Verkaufsbezeichnung	CMes 502 CoolMini	TP 1760 Premium	TP 1764 Premium
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	01	01	07
Energieeffizienzklasse			
Energieverbrauch Jahr / 24 h ³	112/0,305 kWh	64/0,173 kWh ²	99/0,270 kWh ²
Nutzinhalt Gesamt	42 l	156 l	137 l
Nutzinhalt Kühlteil	42 l	156 l	119 l
Gefrierteil			18 l
Sternenkennzeichnung ⁴			
Lagerzeit bei Störung			17 h
Gefriervermögen in 24 h			2 kg
Klimaklasse ⁵	SN-ST	SN-T	SN-T
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,0 A	0,8 A	0,8 A
Kühlteil			
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED	Glühlampe	Glühlampe
SuperCool-Automatik		•	
Innentür		GlassLine	GlassLine
Gefrierteil			
Abtauverfahren			manuell
SuperFrost-Automatik			•
Bauform und Kennzeichnung			
Tisch- / Standgerät	- / •	• / -	• / -
Abmessung			
Höhe / Breite	61,2/42,5 cm	85/60,1 cm	85/60,1 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	45 cm	66,3 cm ²	66,3 cm ²
Ausstattungs-vorteile			
SmartSteel	•		
Art der Steuerung	mechanisch	elektronisch	elektronisch
Design	HardLine	SwingDesign	SwingDesign
Zubehör (siehe Seite 124-127)			

¹ Gerätetyp-Klassifizierung 01: Kühlgeräte 07: Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

³ Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

² Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der dem Gerät beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

⁴ Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

⁵ Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C
N von +16 °C bis +32 °C T von +16 °C bis +43 °C

Tischkühlschränke 60 cm breit

Tischkühlschränke 55 cm breit

Tischkühlschränke 50 cm breit



Verkaufsbezeichnung	TPesf 1710 Comfort A++	TP 1710 Comfort A++	TPesf 1714 Comfort A++	TP 1714 Comfort A++
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	01	01	07	07
Energieeffizienzklasse	<A++	<A++	<A++	<A++
Energieverbrauch Jahr/24 h ²	94/0,255 kWh	94/0,255 kWh	147/0,401 kWh	147/0,401 kWh
Nutzhalt Gesamt	147 l	147 l	145 l	145 l
Nutzhalt Kühlteil	147 l	147 l	127 l	127 l
Nutzhalt Gefrierfach			18 l	18 l
Sterne Kennzeichnung ³			****	****
Lagerzeit bei Störung			10 h	10 h
Gefriervermögen in 24 h			2 kg	2 kg
Klimaklasse ⁴	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Kühlteil				
Abtaufverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
Innentür	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine
Gefrierfach				
Abtaufverfahren			manuell	manuell
CoolPlus-Funktion			•	•
Bauform und Kennzeichnung				
Box / Tischgerät	- / •	- / •	- / •	- / •
unterbaufähig	•	•	•	•
Abmessung				
Höhe/Breite	85/60,1 cm	85/60,1 cm	85/60,1 cm	85/60,1 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	60,8 cm	62,8 cm	60,8 cm	62,8 cm
Ausstattungs-vorteile				
Art der Steuerung	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Design	HardLine	SwingDesign	HardLine	SwingDesign
Zubehör (siehe Seite 124-127)				
	06, 07		06, 07	

Verkaufsbezeichnung	TP 1410 Comfort A++	TP 1414 Comfort A++	T 1710 Comfort A+	T 1514 Comfort A+	TX 1021 Comfort A+
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	01	07	01	07	03
Energieeffizienzklasse	<A++	<A++	<A+	<A+	<A+
Energieverbrauch Jahr/24 h ²	93/0,253 kWh	139/0,380 kWh	125/0,341 kWh	191/0,522 kWh	119/0,325 kWh
Nutzhalt Gesamt	138 l	122 l	151 l	134 l	92 l
Nutzhalt Kühlteil	138 l	108 l	151 l	117 l	86 l
Nutzhalt Gefrierfach		14 l		17 l	6 l
Sterne Kennzeichnung ³		****		****	
Lagerzeit bei Störung		10 h		10 h	
Gefriervermögen in 24 h		2 kg		2 kg	
Klimaklasse ⁴	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Kühlteil					
Abtaufverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	manuell
Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
Innentür	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine
Gefrierfach					
Abtaufverfahren		manuell		manuell	
CoolPlus-Funktion		•		•	
Bauform und Kennzeichnung					
Box / Tischgerät	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -
unterbaufähig	•	•	•	•	
Abmessung					
Höhe/Breite	85/55,4 cm	85/55,4 cm	85/55,4 cm	85/55,4 cm	63/55,4 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	62,3 cm	62,3 cm	62,3 cm	62,3 cm	62,4 cm
Ausstattungs-vorteile					
Art der Steuerung	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Design	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign
Zubehör (siehe Seite 124-127)					

Verkaufsbezeichnung	T 1410 Comfort A+	T 1414 Comfort A+	T 1400 Comfort A+	T 1404 Comfort A+
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	01	07	01	07
Energieeffizienzklasse	<A+	<A+	<A+	<A+
Energieverbrauch Jahr/24 h ²	124/0,337 kWh	186/0,507 kWh	124/0,337 kWh	185/0,506 kWh
Nutzhalt Gesamt	138 l	122 l	138 l	122 l
Nutzhalt Kühlteil	138 l	108 l	138 l	108 l
Nutzhalt Gefrierfach		14 l		14 l
Sterne Kennzeichnung ³		****		****
Lagerzeit bei Störung		10 h		10 h
Gefriervermögen in 24 h		2 kg		2 kg
Klimaklasse ⁴	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Kühlteil				
Abtaufverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
Innentür	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Kunststoff	Kunststoff
Gefrierfach				
Abtaufverfahren		manuell		manuell
CoolPlus-Funktion		•		•
Bauform und Kennzeichnung				
Box / Tischgerät	- / •	- / •	- / •	- / •
unterbaufähig	•	•	•	•
Abmessung				
Höhe/Breite	85/50,1 cm	85/50,1 cm	85/50,1 cm	85/50,1 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm
Ausstattungs-vorteile				
Art der Steuerung	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Design	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign
Zubehör (siehe Seite 124-127)				

1 Gerätetyp-Klassifizierung 01: Kühlgeräte
03: Kühl-Gefrierkombination (0-Sterne-Fach)
07: Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

2 Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

3 **** Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

4 Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C
N von +16 °C bis +32 °C T von +16 °C bis +43 °C

Die FrischeCenter: Side-by-Side-Kombinationen



Die **BioFresh-Safes** garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange. Einzigartig bei den PremiumPlus-Modellen ist die flächenbündig in die Seitenwand integrierte **LED-Beleuchtung**.



Für die sichere Langzeitfrische bietet die **NoFrost-Technologie** von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei, und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Das **IceCenter** bietet mit Eiswürfeln, Crushed-Ice und gekühltem Wasser höchste Flexibilität für das Servieren von coolen Drinks. Eiswürfel, Crushed-Ice und Wasser erhält man durch Betätigen der berührungsempfindlichen Paddels, die bei Bedienung oder optional dauerhaft zuschaltbar mit LED-Licht ausgeleuchtet sind. Für beste Qualität des Trinkwassers ist im Kühlteil ein Behälter mit Wasserfilter integriert.



Kennzeichnend für die PremiumPlus-Reihe sind zwei in den Behälter integrierte **LED-Lichtsäulen**. In die Lichtsäulen beider Seiten sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung.



Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° automatisch geschlossen.



Nahezu alle Edelstahl-Türen sind mit **SmartSteel**-Oberfläche ausgestattet. **SmartSteel** reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.

SBSes 7165



Side-by-Side-Kombinationen

Steuerung

- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-ready: mit Zubehöropaket nachrüstbar
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Plus mit einstellbarem Temperaturbereich
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"

Weinteil

- 2 getrennt regelbare Temperaturzonen
- Einstellbarer Temperaturbereich von +5° C bis +20° C
- Digitale Temperaturanzeige
- Getönte Isolierglastür mit UV-Schutz
- Holzborde auf Teleskopschienen, teilweise abklappbar
- LED-Innenbeleuchtung stufenlos dimmbar und dauerhaft zuschaltbar
- Luftfeuchtigkeitsregelung durch zuschaltbare Ventilation
- Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- SoftSystem-Schließdämpfung
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Stellfüße vorne, Rollensockel hinten höhenverstellbar, Transportrollen und -griffe hinten



Die Side-by-Side-Kombination **SBSes 7165** mit sechs verschiedenen Klimazonen bietet eine Reihe innovativer Lösungen. Im **Weintemperteil** lassen sich Weine in zwei unabhängig voneinander regelbaren Bereichen gradgenau zwischen +5°C und +20°C lagern. Professionelle Langzeitfrische bietet das **NoFrost-Gefrierteil** mit automatischem IceMaker. Für das tägliche Frischevergnügen steht

ein großzügiges **Kühlteil** zur Verfügung. Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch bleiben in der BioFresh-Zone bis zu dreimal länger frisch. So steht mit den Klimazonen Kühlen, **BioFresh-Plus**, Gefrieren und den zwei verschiedenen Temperaturbereichen für Wein für jedes Lebensmittel die optimale Lagertemperatur zur Verfügung.

Side-by-Side-Kombination

Brutto- / Nutzinhalt	Kühlteil
	davon BioFresh-Teil
	davon Wein-Teil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)	185,2/121/63
Regelbare Kältekreisläufe	4
Tür / Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

SBSes 7165 PremiumPlus



549/483 l
126/111 l
145/128 l
150/119 l
<A>444/1,214 kWh
SN-ST
185,2/121/63
4
Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl



Mit dem **IceMaker** mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.



Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **Soft-System-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° automatisch geschlossen.



BioFresh-Plus mit separater Elektronik bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung: Für Fisch und Meeresfrüchte kann die Temperatur im oberen Fach auf **-2°C**, für Südfrüchte auf **+6°C** verändert werden.



Side-by-Side-Kombinationen

Steuerung

- LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhältern
- Glatte, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Plus mit einstellbarem Temperaturbereich
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- LED-Beleuchtung im Frontgehäuse
- Kräuter- und Beerenfach
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- IceCenter für gekühltes Wasser, Crushed Ice und Eiswürfel

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- SoftSystem-Schließdämpfung
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Stellfüße vorne, Rollensockel hinten höhenverstellbar, Transportrollen und -griffe hinten



Das **IceCenter** bietet mit Eiswürfeln, Crushed Ice und gekühltem Wasser alle Möglichkeiten für das Servieren von coolen Drinks. Man erhält diese Zutaten durch Betätigen der berührungsempfindlichen Paddels, die mit LED-Licht ausgeleuchtet sind. Für beste Qualität des Trinkwassers ist im Kühlteil

ein Behälter mit Wasserfilter integriert. Formschöne Eiswürfel, die beim Auswerfen nicht zusammenfrieren, erhält man mit dem TwistTray-System des Lieberr-IceMakers. Die Ausgabeeinheit ist ebenso wie die Touch-Elektronik in die Tür integriert.

Side-by-Side-Kombination

Brutto- / Nutzinhalt	Kühlteil
	davon BioFresh-Teil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür / Seitenwände	

SBSes 8283 PremiumPlus



404 / 354 l
126 / 110 l
294 / 237 l
<A> 489 / 1,338 kWh
SN-T
185,2 / 121 / 63
2
Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl



Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **Soft-System-Schließdämpfung**.

Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° automatisch geschlossen.



In den zwei herausnehmbaren **VarioBoxen** werden Lebensmittel servierfähig im Kühlschrank aufbewahrt.

Der Deckel ist abnehmbar, und die Box kann direkt auf den gedeckten Tisch gestellt werden. Innerhalb der Innentür sind die Boxen flexibel und sicher auf verschiedenen Höhen einsetzbar.



Ein innovatives und einzigartiges Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage**. Alternativ kann die

sich unter der Flaschenablage befindliche Glasablage verwendet werden. Je nach Nutzungsgewohnheiten wird die integrierte Glasplatte zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.



Side-by-Side-Kombinationen

Steuerung

- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-ready: mit Zubehöropaket nachrüstbar
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar, auch im BioFresh-Teil
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservhalter
- Glatte, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer auf Teleskopschienen
- Flaschenbord
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert
- Champagnerbord zum schnellen Abkühlen von Flaschen
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Stellfüße vorne, Rollensockel hinten höhenverstellbar, Transportrollen und -griffe hinten



Die **BioFresh-Safes** garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lang wie im Kühlteil. Verschiedene Lebensmittel brauchen für längere Haltbarkeit unterschiedliche Klimaverhältnisse. Die BioFresh-Technik von Liebherr

bietet deshalb Frische nach Maß: Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal im HydroSafe mit hoher Luftfeuchtigkeit. Für die Lagerung von Getränken bietet das Champagnerbord und das Flaschenbord im Kühlteil eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.

Side-by-Side-Kombination

Brutto- / Nutzinhalt	Kühlteil
	davon BioFresh-Teil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür / Seitenwände	

SBSes 7353 Premium



576 / 548 l
171 / 157 l
150 / 119 l
<A> 478 / 1,308 kWh
SN-T
185,2 / 121 / 63
3
Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl



Mit dem **IceMaker** mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das

Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** der Premium-Elektronik mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.



Smart Steel

Side-by-Side-Kombinationen

Steuerung

- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-ready: mit Zubehöropaket nachrüstbar
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatte, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen
- Eierbehälter

BioFresh-Teil

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- LED-Beleuchtung im Frontgehäuse
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Kräuter- und Beerenfach

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, bei es-Modell in Edelstahl
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Stellfüße vorne, Rollensockel hinten höhenverstellbar, Transportrollen und -griffe hinten



Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** der Premium-Elektronik mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes

Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.

Side-by-Side-Kombination

Brutto- / Nutzinhalt	Kühlteil
	davon BioFresh-Teil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür / Seitenwände	

SBSes 7253 Premium



404/364 l
126/117 l
304/261 l
A++ 381/1,042 kWh
SN-T
185,2/121/63
2
Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl



Für beste Übersicht auch im Gefrierteil. In der Elektronik-Blende ist eine **LED-Lichtleiste** integriert, die eine optimale Ausleuchtung der ausgezogenen Schubfächer mit transparenter Front gewährleistet – für eine noch bessere Einsicht auf die eingelagerten Lebensmittel.



Ein innovatives und einzigartiges Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage**. Alternativ kann die sich unter der Flaschenablage befindliche Glasablage verwendet werden. Je nach Nutzungsgewohnheiten wird die integrierte Glasplatte zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.



In den zwei herausnehmbaren **VarioBoxen** werden Lebensmittel servierfähig im Kühlschrank aufbewahrt. Der Deckel ist abnehmbar, und die Box kann direkt auf den gedeckten Tisch gestellt werden. Innerhalb der Innentür sind die Boxen flexibel und sicher auf verschiedenen Höhen einsetzbar.



Side-by-Side-Kombinationen

Steuerung

- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost

Kühlteil


- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht
- Obst- und Gemüsefächer auf Teleskopschienen
- Eierbehälter

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Kräuter- und Beerenfach

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Stellfüße vorne, Rollensockel hinten höhenverstellbar, Transportrollen und -griffe hinten

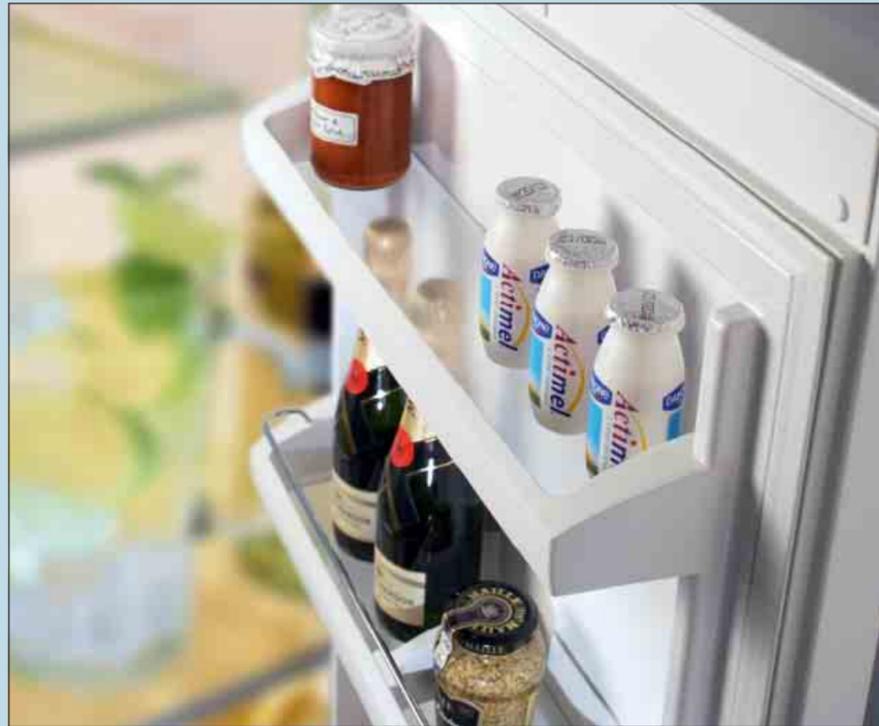

Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und

eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und FlaschenAbsteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Side-by-Side-Kombination

Brutto- / Nutzinhalt	Kühlteil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür / Seitenwände	

SBSesf 7212 Comfort



405 / 390 l
304 / 261 l
<A> 485 / 1,327 kWh
SN-T
185,2 / 121 / 63
2
Edelstahl mit SmartSteel / silver



Die **SuperFrost-Automatik** macht das Einfrieren zum einfachen und energiesparenden Vergnügen. Sie übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft so die Kältereserve für vitamin-schonendes Einfrieren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück und trägt damit zur Stromersparnis bei.



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



SmartSteel reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.



Smart Steel



Das FrischeCenter: Frenchdoor-Kombination



Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit dem innovativen **Touch-Bedienkomfort** gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen im Kühl- und Gefrier- teil. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedien- oberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel gesteuert werden.



Das Gerät der PremiumPlus-Reihe ist aus- gestattet mit beidseitig im Innenbehälter integrier- ten **LED-Lichtsäulen**. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung. Gleichzeitig er- möglichen die Lichtsäulen eine variable Ver- stellung der Glasplatten. Eine flächenbündig integrierte **LED-Deckenbeleuchtung** stellt eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums sicher.



Der variable Innenraum mit **GlassLine-Aus- stattung** überzeugt durch Eleganz und Hoch- wertigkeit und lässt sich jederzeit dem indivi- duellen Bedarf anpassen. Die extra-starken, satinieren Abstellflächen und Türborde mit massiver Aluminium-Leiste sind höhenver- stellbar. In der Innentür finden selbst große Flaschen und breite Gefäße Raum.



CBNes 6256



Die **BioFresh-Safes** des CBNes 6256 garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetit- liches Aussehen bis zu dreimal so lange wie im herkömmlichen Kühlteil.



Die zwei Auszüge des Gefrier- teils werden auf hochwertigen **Teleskopschienen** gelagert und können ohne Kraftaufwand ausgezogen werden. Die Gefrier- auszüge verfügen darüber hinaus über einen automati- schen Selbsteinzugs- mechanismus. Die profes- sionelle **NoFrost- Technologie** von Liebherr erspart ihnen das Abtauen des Geräts. NoFrost-Geräte von Liebherr sind besonders sparsam im Energie- verbrauch.



Mit dem **automatischen IceMaker** von Liebherr stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – im extragroßen Schubfach gibt es für jeden Anlass ausrei- chend Eiswürfelvorrat. Ein integrierter Wasser- filter sorgt stets für eine optimale Wasser- qualität bei der Produktion frischer Eiswürfel. Ein notwendiger Wechsel des Wasserfilters wird in der Elektronik angezeigt.

Frenchdoor-Kombination

Steuerung

- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Wasserfilter

Kühlteil

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatte, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Lichtsäule und LED-Deckenbeleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage

BioFresh-Teil

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- Schubfächer auf Teleskopschienen mit automatischem Selbsteinzug
- LED-Beleuchtung für eine optimale Ausleuchtung der herausgezogenen Schubfächer
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminium-Stangengriff
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten



Ein innovatives und einzigartiges Ausstattungsdetail sind die zwei **variablen Flaschenablagen**. Alternativ können die sich unter den Flaschenablagen befindlichen Glasablagen verwendet werden.

Je nach Nutzungsgewohnheiten werden die integrierten Glasplatten zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.

Frenchdoor-Kombination	
Brutto- / Nutzinhalt	Kühlteil
	davon BioFresh-Teil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür / Seitenwände	

CBNes 6256 PremiumPlus	
	402/364 l
	73/69 l
	183/116 l
	434/1,189 kWh
	SN-T
	203,9/91/61,5
	2 - DuoCooling
	Edelstahl/Edelstahl



Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.



Die extra-starken, **satinierten Abstellflächen und Türborde** mit massiver Aluminium-Leiste sind höhenverstellbar. In der Innentür finden selbst große Flaschen und breite Gefäße Raum.



Der integrierte **Wasserfilter** sorgt jederzeit für eine perfekte Wasserqualität der Eiswürfel. Die elektronische Steuerung zeigt an, wann der Wasserfilter ersetzt werden muss. Das Gerät kann auch ohne Wasserfilter betrieben werden.





Verkaufsbezeichnung	SBSes 7165 PremiumPlus	SBSes 8283 PremiumPlus	SBSes 7353 Premium	SBSes 7253 Premium	SBSes 7212 Comfort	CBNes 6256 PremiumPlus
Gerätetyp-Klassifizierung ¹						
Energieeffizienzklasse	<A>/A	<A>/A	<A>/A	<A>/A	<A>/A	<A>
Energieverbrauch Jahr/24 h ²	444/1,214 kWh	489/1,338 kWh	478/1,308 kWh	381/1,042 kWh	485/1,327 kWh	434/1,189 kWh
Nutzhalt Gesamt	602 l	591 l	667 l	625 l	651 l	480 l
Nutzhalt Kühlteil	483 l	354 l	548 l	364 l	390 l	364 l
davon BioFresh-Teil	111 l		157 l	117 l		69 l
davon Wein-Teil	128 l (max. 41 Bordeauxflaschen 0,75 l)					
Gefrierfach	119 l	237 l	119 l	261 l	261 l	116 l
SterneKennzeichnung ³	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Lagerzeit bei Störung	31 h	43 h	31 h	43 h	24 h	21 h
Gefriervermögen in 24 h	16 kg	18 kg	16 kg	20 kg	20 kg	10 kg
Klimaklasse ⁴	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	44 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	2,6 A	2,5 A	2,6 A	2,5 A	2,1 A	1,5 A
Kühlteil						
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED-Lichtsäule	LED-Lichtsäule	LED	LED	Comfort	LED-Lichtsäule und LED-Deckenbeleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	3	3	2	3		2
Regelbares BioFresh	•	•				
BioFresh-Beleuchtung	LED	LED	LED			LED
Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	Flaschenbord, Champagnerbord	variable Flaschenablage	nachrüstbar	variable Flaschenablage
Innentür	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	Comfort GlassLine	GlassLine
VarioBoxen	•	•	•	•		
Gefrierfach						
NoFrost/SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung		LED		LED		LED
Kälteakkus	2		2	2		
IceMaker / IceCenter ⁵	Festwasseranschluss 3/4" / -	- / Festwasseranschluss 3/4"	Festwasseranschluss 3/4" / -			Festwasseranschluss 3/4" / -
Eiswürfelproduktion in 24 h	0,8 kg	0,8 kg	0,8 kg			1,3 kg
Eiswürfelvorrat	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg			2,7 kg
Abmessung						
Höhe / Breite	185,2/121 cm	185,2/121 cm	185,2/121 cm	185,2/121 cm	185,2/121 cm	203,9/91 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	61,5 cm
Ausstattungs-vorteile						
Schnittstelle	HomeDialog-ready	HomeDialog	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready		HomeDialog
SoftSystem / SmartSteel	• / •	• / •	- / •	- / •	- / •	- / -
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	HardLine
Zubehör (siehe Seite 124-127)	01, 03, 04, 05, 06, 07, 14	03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 14	02, 03, 04, 05, 06, 07, 14	02, 03, 04, 06, 07, 08, 14	02, 03, 04, 08	03, 06, 07, 10, 14

¹ Gerätetyp-Klassifizierung 10: Sonstige Geräte

² Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

³ ★★★★★ Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

⁴ Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C N von +16 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C T von +16 °C bis +43 °C

⁵ IceMaker / IceCenter ist abschaltbar

Gefrierschränke mit NoFrost



Testsieger
GUT (1,6)
Liebherr
GNP 3666

GNP 3666



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Innovative Gefriergeräte von Liebherr in einer neuen Energiespar-Dimension: In der besten Energieeffizienzklasse **A+++** sind Geräte um ca. 60% sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A.



Wenn für die Vorratshaltung einmal nicht der gesamte Gefrierraum benötigt wird, so können mit der als Zubehör erhältlichen **VarioEnergiesparplatte** ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50% reduziert werden.



Die rundum geschlossenen **Schubfächer mit transparenter Front** sind extra hoch und herausnehmbar – sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefriergut. Die Schubfächer und die Zwischenböden können entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum. Die innovative **LED-Beleuchtung** im Frontgehäuse der GNP-Modelle sorgt für beste Übersicht und optimale Ausleuchtung der ausgezogenen Schubfächer.



Durch das **Sicherheitspaket** mit Temperatur-Tonwarner und FrostControl-Anzeige bei Premium-Modellen ist ein optimaler Schutz für das wertvolle Gefriergut gewährleistet. Der abschaltbare Temperatur-Tonwarner meldet sofort, wenn die Temperatur im Gefrierraum ungewollt ansteigt. Die FrostControl-Anzeige hilft dabei, nach einem Netzausfall die Qualität und weitere Haltbarkeit des Gefriergutes einzuschätzen. Vor ungewolltem Ein- und Ausschalten schützt die Kindersicherung.



Bei **HomeDialog**-fähigen Gefrierschränken kann z. B. ein im Keller stehendes Gerät über das Display einer HomeDialog-fähigen Kombination gesteuert werden. Die Vernetzung von bis zu sechs weiteren Liebherr-Geräten erfolgt hier ausschließlich über das als Zubehör erhältliche Hausbus-Modul PLC. Aufwändiges Kabellegen ist nicht erforderlich.

Gefrierschränke 70 cm breit mit NoFrost

Steuerung


- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, auf Teleskopschienen ausziehbar
- LED-Beleuchtung im Frontgehäuse
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar
- Wechselbarer Türanschlag

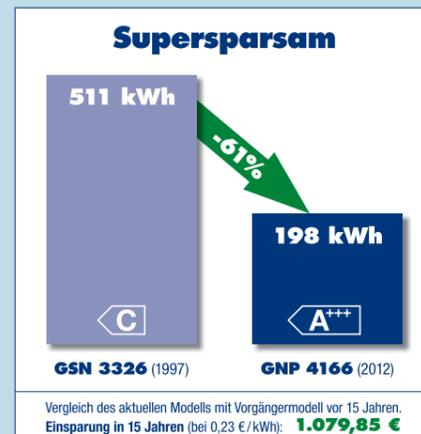

Innovative Gefriergeräte von Liebherr in einer neuen Energiespar-Dimension: In der besten Energieeffizienzklasse **A+++** sind Geräte um ca. 60 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A.



SmartGrid ist eine künftige Möglichkeit über einen intelligenten Stromzähler des Energieversorgers die individuellen Stromkosten zu senken. Bei Vorhandensein von Energieüberschüssen, zum Beispiel durch die Einspeisung von regenerativen Energien, werden die Haushalte mit kostengünstigem Strom versorgt. Gefrierschränke mit **SmartGrid-ready** sind für diese Zukunftstechnologie vorgerüstet.



Die Schubfächer können auf leichtgängigen **Teleskopauszügen** ausgezogen und mit den integrierten Tragegriffen bequem entnommen werden. Das FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern hält die Kälte im Gerät, die transparente Front ermöglicht eine gute Einsicht auf das eingelagerte Gefriergut.



Testsieger GUT (1,6)
Liebherr GNP 3666



Gefrierschränke 70 cm breit mit NoFrost

Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse
Außenmaße in cm (H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe
Tür-/Seitenwände

GNP 4166 Premium



406/351 l
<A+++> 198/0,541 kWh ¹
SN-T
194,7/69,7/78,5 ¹
1
weiß/weiß

GNP 3666 Premium



356/304 l
<A+++> 181/0,494 kWh ¹
SN-T
175,1/69,7/78,5 ¹
1
weiß/weiß

GNP 3166 Premium



307/257 l
<A+++> 164/0,447 kWh ¹
SN-T
155,5/69,7/78,5 ¹
1
weiß/weiß

GNP 2666 Premium



258/209 l
<A+++> 146/0,399 kWh ¹
SN-T
135,9/69,7/78,5 ¹
1
weiß/weiß

¹ Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der dem Gerät beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Gefrierschränke 70 cm breit mit NoFrost

Steuerung


- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige bei Comfort-Modellen
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- Beleuchtung im Frontgehäuse
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar
- Wechselbarer Türanschlag



Durch den Einsatz modernster Elektronik, kombiniert mit einem hocheffizienten Kältesystem, konnte der Energieverbrauch bei vielen Geräten nochmals erheblich reduziert werden. So tragen **A++**-Geräte von Liebherr aktiv zur Umweltschonung bei.



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Die rundum geschlossenen **Schubfächer mit transparenter Front** sind extra hoch und herausnehmbar – sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefriergut. Die Zwischenböden aus Sicherheitsglas und die Schubfächer können entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum.

Gefrierschränke 70 cm breit mit NoFrost

GN 4113 Comfort



GN 3613 Comfort



GN 3113 Comfort



GN 2613 Comfort



Brutto-/Nutzinhalt	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm	(H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür/Seitenwände	

406/351 l
$\langle A^+ \rangle$ 297/0,813 kWh
SN-T
194,7/69,7/75
1
weiß/weiß

356/304 l
$\langle A^+ \rangle$ 271/0,742 kWh
SN-T
175,1/69,7/75
1
weiß/weiß

307/257 l
$\langle A^+ \rangle$ 245/0,671 kWh
SN-T
155,5/69,7/75
1
weiß/weiß

258/209 l
$\langle A^+ \rangle$ 219/0,599 kWh
SN-T
135,9/69,7/75
1
weiß/weiß

Gefrierschränke 60 cm breit mit NoFrost

Steuerung

- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- Beleuchtung im Frontgehäuse
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Kräuter- und Beerenfach

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar
- Wechselbarer Türanschlag



Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** der Premium-Elektronik mit dem innovativen Touch-

Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden (außer GN 1056).



Zubehör erhältlichen **Vario-Energiesparplatte** ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50 % reduziert werden.



Die Schubfächer und die darunter liegenden Zwischenböden im Gefrierteil können entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die größte Torte schnell Platz geschaffen ist.

Gefrierschränke 60 cm breit mit NoFrost

Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse
Außenmaße in cm (H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe
Tür-/Seitenwände

GNP 3056 Premium



304/261 l
<A> 248/0,677 kWh
SN-T
184,1/60/63
1
weiß/weiß

GNP 2756 Premium



265/224 l
<A> 227/0,621 kWh
SN-T
164,4/60/63
1
weiß/weiß

GNP 2356 Premium



226/188 l
<A> 207/0,567 kWh
SN-T
144,7/60/63
1
weiß/weiß

GNP 1956 Premium



187/151 l
<A> 187/0,511 kWh
SN-T
125/60/63
1
weiß/weiß

Gefrierschränke 60 cm breit mit NoFrost

Steuerung

- MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, bei GN 1066 mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Gefrierteil

- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Kräuter- und Beerenfach

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten
- Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar
- Wechselbarer Türanschlag



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **No-Frost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das

Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit LC-Display und grafischer Temperaturanzeige gewähr-

leistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung einfach und komfortabel. Die **SuperFrost-Automatik** übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft die Kältereserve für vitaminschonendes Einfrieren.



Wenn für die Vorratshaltung einmal nicht der gesamte Gefrierraum benötigt wird, so können mit der als

Zubehör erhältlichen **VarioEnergiesparplatte** ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50% reduziert werden.

Gefrierschränke 60 cm breit mit NoFrost

GN 3023 Comfort



GN 2723 Comfort



GN 2323 Comfort



GN 1923 Comfort



GN 1066 Premium



Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse
Außenmaße in cm (H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe
Tür-/Seitenwände

304/261 l	265/224 l	226/188 l	187/151 l	102/91 l
$\triangleleft \triangleleft 330/0,903 \text{ kWh}$	$\triangleleft \triangleleft 303/0,829 \text{ kWh}$	$\triangleleft \triangleleft 277/0,757 \text{ kWh}$	$\triangleleft \triangleleft 249/0,682 \text{ kWh}$	$\triangleleft \triangleleft 200/0,546 \text{ kWh}$
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
184,1/60/63	164,4/60/63	144,7/60/63	125/60/63	85,1/60,2/62,8
1	1	1	1	1
weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß

Gefrierschränke mit SmartFrost



GP 1486



Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.



Alle Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die größte Torte schnell Platz geschaffen ist.



Die rundum geschlossenen **Schubfächer mit transparenter Front** sind extrahoch und herausnehmbar. Sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefriergut.



Die Elektronik der Premium-Modelle gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die digitale Anzeige im **MagicEye** informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Gefrierraum. Die **SuperFrost-Automatik** übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft Kältereserven für vitaminschonendes Einfrieren.



Die **Stangengriffe** sind ergonomisch auf die jeweilige Türhöhe abgestimmt und gewährleisten besten Öffnungskomfort.



Die **Tischplatte** der Tischgefrierschränke ist extrem robust. Sie ist schnitt- und kratzfest, sowie hitzebeständig.

Gefrierschränke mit SmartFrost 70 cm breit

Steuerung


- MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kindersicherung

Gefrierteil

- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert.



Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.



Die Schubfächer und die darunter liegenden Zwischenböden im Gefrierteil können entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die grösste Torte schnell Platz geschaffen ist.



Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit grafischer Temperaturanzeige gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung einfach und komfortabel. Die **SuperFrost-Automatik** übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft die Kältereserve für vitaminschonendes Einfrieren.

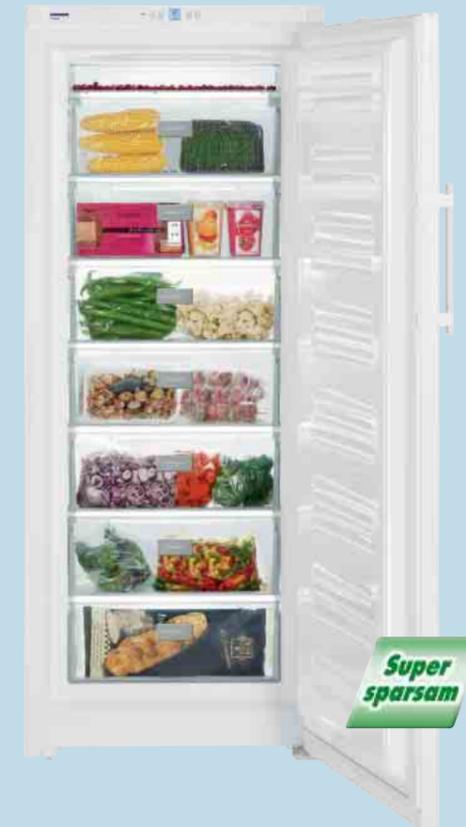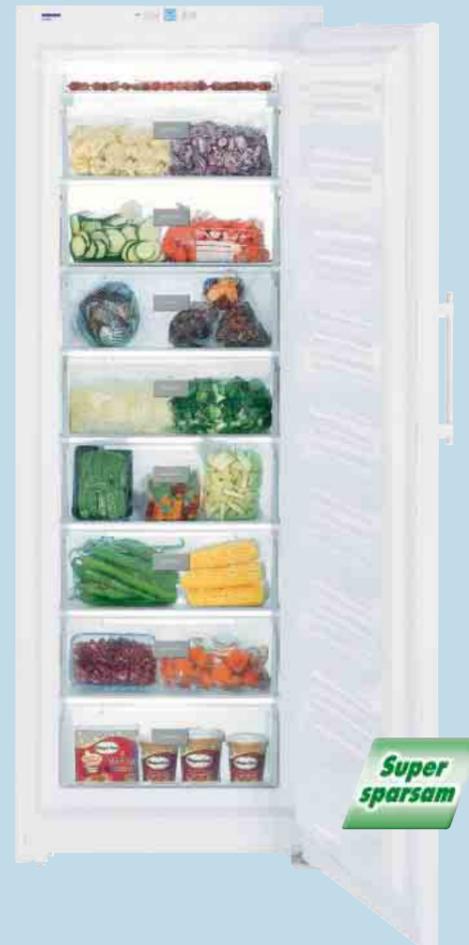

Gefrierschränke mit SmartFrost 70 cm breit

Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse
Außenmaße in cm (H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe
Tür-/Seitenwände

GP 4013 Comfort



413/406 l
<A+++> 193/0,528 kWh ¹
SN-T
194,7/69,7/78,5 ¹
1
weiß/weiß

GP 3513 Comfort



362/356 l
<A+++> 178/0,486 kWh ¹
SN-T
175,1/69,7/78,5 ¹
1
weiß/weiß

GP 3013 Comfort



311/305 l
<A+++> 163/0,444 kWh ¹
SN-T
155,5/69,7/78,5 ¹
1
weiß/weiß

¹ Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der dem Gerät beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Tischgefrierschränke mit SmartFrost 60 cm und 55 cm breit

Steuerung

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige bei GP-Modellen bei Premium-Modellen
- MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige bei Comfort-Modellen
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert, bei Comfort-Modellen zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung (außer GX 823)
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kindersicherung (außer GX 823), bei Premium-Modellen zusätzlich für FrostControl

Gefrierteil

- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign (außer GPesf 1476)
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



besten Öffnungskomfort.

Die **Stangengriffe** sind ergonomisch auf die jeweilige Türhöhe abgestimmt und gewährleisten



Sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefriergut.

Die rundum geschlossenen **Schubfächer mit transparenter Front** sind extrahoch und herausnehmbar.



sowie hitzebeständig.

Die **Tischplatte** der Tischgefrierschränke ist extrem robust. Sie ist schnitt- und kratzfest,



Tischgefrierschränke mit SmartFrost 60/55 cm breit

GP 1486 Premium



GP 1476 Premium



GP 1376 Premium



GP 1213 Comfort



GX 823 Comfort



Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse
Außenmaße in cm (H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe
Tür-/Seitenwände
Auch erhältlich als

106/104 l	106/104 l	106/104 l	101/98 l	70/69 l
<A> 101/0,276 kWh ¹	<A> 152/0,414 kWh	<A> 152/0,414 kWh	<A> 149/0,407 kWh	<A> 181/0,494 kWh
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
85,1/60,2/66,3 ¹	85,1/60,2/62,8	85,1/55,3/62,4	85,1/55,3/62,4	63,1/55,3/62,4
1	1	1	1	1
weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß
	GPesf 1476 Edelstahl/silver			

¹ Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der dem Gerät beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.



Verkaufsbezeichnung	GNP 4166 Premium	GNP 3666 Premium	GNP 3166 Premium	GNP 2666 Premium	GN 4113 Comfort	GN 3613 Comfort	GN 3113 Comfort	GN 2613 Comfort	GNP 3056 Premium	GNP 2756 Premium	GNP 2356 Premium	GNP 1956 Premium
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
Energieeffizienzklasse	<A+++ ²	<A+++ ²	<A+++ ²	<A+++ ²	<A+++ ²	<A+++ ²	<A+++ ²	<A+++ ²	<A+++ ²	<A+++ ²	<A+++ ²	<A+++ ²
Energieverbrauch Jahr/24 h ³	198/0,541 kWh	181/0,494 kWh	164/0,447 kWh	146/0,399 kWh	297/0,813 kWh	271/0,742 kWh	245/0,671 kWh	219/0,599 kWh	248/0,677 kWh	227/0,621 kWh	207/0,567 kWh	187/0,511 kWh
Nutzhalt Gesamt	351 l	304 l	257 l	209 l	351 l	304 l	257 l	209 l	261 l	224 l	188 l	151 l
Sternenkennzeichnung ⁴	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Lagerzeit bei Störung	60 h	60 h	60 h	60 h	34 h	34 h	34 h	34 h	43 h	43 h	43 h	43 h
Gefriervermögen in 24 h	26 kg	24 kg	22 kg	20 kg	26 kg	24 kg	22 kg	20 kg	20 kg	18 kg	16 kg	15 kg
Klimaklasse ⁵	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A
Gefrierteil												
NoFrost/SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
SuperFrost-Automatik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
VarioSpace	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kälteakkus	2	2	2	2					2	2	2	2
Schubfächer	8	7	6	5	8	7	6	5	7 + 1	6 + 1	5 + 1	4 + 1
davon auf Teleskopschienen	6	5	4	3								
Kräuter-Beerenfach									•	•	•	•
Abmessung												
Höhe/Breite	194,7/69,7 cm	175,1/69,7 cm	155,5/69,7 cm	135,9/69,7 cm	194,7/69,7 cm	175,1/69,7 cm	155,5/69,7 cm	135,9/69,7 cm	184,1/60 cm	164,4/60 cm	144,7/60 cm	125/60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	78,5 cm ²	78,5 cm ²	78,5 cm ²	78,5 cm ²	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm
Ausstattungs-vorteile												
Schnittstelle	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog					HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog
SmartGrid-ready	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Zubehör (siehe Seite 124-127)	03, 08, 14	03, 08, 14	03, 08, 14	03, 08, 14	03, 08	03, 08	03, 08	03, 08	03, 04, 08, 14	03, 04, 08, 14	03, 04, 08, 14	03, 04, 08, 14

¹ Gerätetyp-Klassifizierung 08: Gefriergeräte

² Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der dem Gerät beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

³ Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

⁴ *** Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

⁵ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C
N von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

Gefrierschränke 60 cm breit mit NoFrost



Verkaufsbezeichnung	GN 3023 Comfort A+	GN 2723 Comfort A+	GN 2323 Comfort A+	GN 1923 Comfort A+	GN 1066 Premium A+
Auch erhältlich als esf-Modell					
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	08	08	08	08	08
Energieeffizienzklasse	<A	<A	<A	<A	<A
Energieverbrauch Jahr / 24 h ³	330/0,903 kWh	303/0,829 kWh	277/0,757 kWh	249/0,682 kWh	200/0,546 kWh
Nutzhalt Gesamt	261 l	224 l	188 l	151 l	91 l
Sternenkennzeichnung ⁴	***	***	***	***	***
Lagerzeit bei Störung	24 h	24 h	24 h	24 h	30 h
Gefriervermögen in 24 h	20 kg	18 kg	16 kg	15 kg	14 kg
Klimaklasse ⁵	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	41 dB(A)	41 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	39 dB(A)
Spannung	220-240 V				
Anschlusswert	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	0,9 A
Gefrierteil					
NoFrost/SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
SuperFrost-Automatik	•	•	•	•	•
Beleuchtung					
VarioSpace	•	•	•	•	•
Kälteakkus					2
Schubfächer	7 + 1	6 + 1	5 + 1	4 + 1	3
Kräuter-Beerenfach	•	•	•	•	
Abmessung					
Höhe/Breite	184,1/60 cm	164,4/60 cm	144,7/60 cm	125/60 cm	85,1/60,2 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	62,8 cm
Ausstattungs-vorteile					
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingDesign
Zubehör (siehe Seite 124-127)	03, 04, 08	03, 04, 08	03, 04, 08	03, 04, 08	03

¹ Gerätetyp-Klassifizierung 08: Gefriergeräte

² Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der dem Gerät beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Gefrierschränke mit SmartFrost



Verkaufsbezeichnung	GP 4013 Comfort A++	GP 3513 Comfort A++	GP 3013 Comfort A++	GP 1486 Premium A++	GP 1476 Premium A++	GP 1376 Premium A++	GP 1213 Comfort A++	GX 823 Comfort A+
Auch erhältlich als esf-Modell					GPesf 1476			
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	08	08	08	08	08	08	08	08
Energieeffizienzklasse	<A++ ²	<A++ ²	<A++ ²	<A++ ²	<A+	<A+	<A+	<A
Energieverbrauch Jahr / 24 h ³	193/0,528 kWh ²	178/0,486 kWh ²	163/0,444 kWh ²	101/0,276 kWh ²	152/0,414 kWh	152/0,414 kWh	149/0,407 kWh	181/0,494 kWh
Nutzhalt Gesamt	406 l	356 l	305 l	104 l	104 l	104 l	98 l	69 l
Sternenkennzeichnung ⁴	***	***	***	***	***	***	***	***
Lagerzeit bei Störung	34 h	34 h	34 h	32 h	30 h	30 h	26 h	18 h
Gefriervermögen in 24 h	26 kg	25 kg	24 kg	11 kg	11 kg	11 kg	11 kg	8 kg
Klimaklasse ⁵	SN-T	SN-T						
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	38 dB(A)	39 dB(A)						
Spannung	220-240 V	220-240 V						
Anschlusswert	1,3 A	1,3 A	1,3 A	0,9 A				
Gefrierteil								
SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Glühlampe	•	•	•	•	•	•	•	•
Kälteakkus				2	2	2		
Schubfächer	8 + 1	7 + 1	6 + 1	4	4	4	3	2
Kräuter-Beerenfach	•	•	•					
Abmessung								
Höhe/Breite	194,7/69,7 cm	175,1/69,7 cm	155,5/69,7 cm	85,1/60,2 cm	85,1/60,2 cm	85,1/55,3 cm	85,1/55,3 cm	63,1/55,3 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	78,5 cm ²	78,5 cm ²	78,5 cm ²	66,3 cm ²	62,8 cm	62,4 cm	62,4 cm	62,4 cm
Ausstattungs-vorteile								
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign
Zubehör (siehe Seite 124-127)	03	03	03	03	03 (06, 07 für -esf)	03	03	

³ Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

⁴ *** Gefrierfach mit -18 °C oder kälter


⁵ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C
N von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

Gefriertruhen




Stiftung
Warentest
test
1
Testsieger
GUT (1,6)
Liebherr
GTP 2356
Im Test: 23 Gefriertruhen
Qualitätskriterium: 17,4/20
Zuverlässigkeit: 20,0/20
Ausgabe: 09/2016

GTP 2356

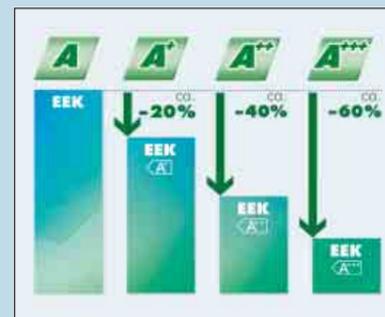

Innovative Gefriergeräte in einer neuen Energieeffizienz-Dimension: In der besten **Energieeffizienzklasse A+++** sind Geräte um ca. 60% sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A.

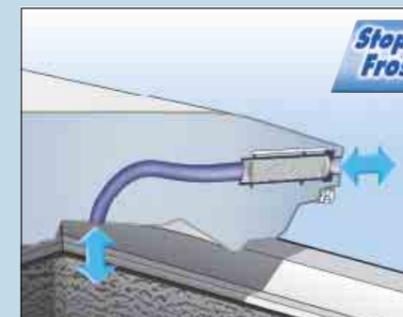

Das innovative **StopFrost** bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierbegriffs wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.



Der Verflüssiger für die Kälteerzeugung ist ringsum in die Außenhaut **glatt eingeschäumt**. Dadurch arbeitet das Gerät vibrationsarm und leise. Am Gehäuse bildet sich kein Schweißwasser, und die glatte Außenhaut lässt sich leicht reinigen.



Auf dem praktischen **Gefriertablett** lassen sich Früchte, Beeren und Kräuter einzeln einfrieren. Das verhindert das Zusammenfrieren, erhält die Form und erleichtert das spätere luftdichte Verpacken und Portionieren. Zudem lässt sich darin bei Premium-Modellen der Kälteakku aufbewahren. Beim Abtauen kann das Gefriertablett als Wasserauffangschale verwendet werden. Nicht im Einsatz, lässt es sich platzsparend als Trennwand verwenden.



Die **integrierte Beleuchtung** im Truhendeckel sorgt für optimale Ausleuchtung und erleichtert die Übersicht über das eingelagerte Gefriergut. Um dauerhaft höchste Robustheit zu gewährleisten, sind Gehäuse und Deckel der Gefriertruhen aus **pulverbeschichtetem Stahlblech** gefertigt. Dies garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit und verhindert Korrosion.



Für die perfekte Übersicht sind die **Bedienungs- und Kontrollfunktionen** bei den Gefriertruhen der Premium-Reihe praktisch in den ergonomischen Truhengriff integriert. Die digitale Anzeige im MagicEye informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Gefrierraum. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitamin-schonend eingefroren. Sobald der Einfrier-vorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.

Gefriertruhen

Steuerung


- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger
- Innenbeleuchtung
- StopFrost-System
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff
- Schloss



Innovative Gefriertruhen auf höchstem Energie-sparniveau: In der besten **Energieeffizienzklasse**

A+++ sind Geräte um ca. 60 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A.



Das innovative **StopFrost** bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierguts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.



Für die perfekte Übersicht sind die **Bedienungs- und Kontrollfunktionen** bei den Gefriertruhen der Premium-Reihe praktisch in den ergonomischen Truhengriff integriert. Die digitale Anzeige im MagicEye informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Gefrierraum. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitamin-schonend eingefroren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.



Gefriertruhen

Brutto-/Nutzinhalt	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm	(H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe	
Gehäuse	
Einhänge- bzw. Einstellkörbe	serienmäßig
	(weitere nachträglich lieferbar)
max. Körbezahl	

GTP 3656 Premium



354/331 l
152/0,414 kWh
SN-T
91,9/137,3/80,8
1
weiß
5
8
13

GTP 2756 Premium



257/240 l
127/0,347 kWh
SN-T
91,9/128,8/76
1
weiß
3
7
10

GTP 2356 Premium



215/200 l
117/0,318 kWh
SN-T
91,9/113,2/76
1
weiß
3
7
10

Gefriertruhen

Steuerung

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger
- Innenbeleuchtung
- StopFrost-System
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff
- Schloss



Auf dem praktischen **Gefriertablett** lassen sich Früchte, Beeren und Kräuter einzeln einfrieren. Das verhindert das Zusammenfrieren, erhält die Form und erleichtert das spätere luftdichte Verpacken und Portionieren. Zudem lässt sich darin bei Premium-Modellen der Kälteakku aufbewahren.



Die **integrierte Beleuchtung** im Truhendeckel sorgt für optimale Ausleuchtung und erleichtert die Übersicht über das eingelagerte Gefriergut. Um dauerhaft höchste Robustheit zu gewährleisten, sind Gehäuse und Deckel der Gefriertruhen aus **pulverbeschichtetem Stahlblech** gefertigt. Dies garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit und verhindert Korrosion.



Der Verflüssiger für die Kälteerzeugung ist ringsum in die Außenhaut **glatt eingeschäumt**. Dadurch arbeitet das Gerät vibrationsarm und leise. Am Gehäuse bildet sich kein Schwitzwasser, und die glatte Außenhaut lässt sich leicht reinigen.



Gefriertruhen

Brutto-/Nutzinhalt	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm	(H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe	
Gehäuse	
Einhänge- bzw. Einstellkörbe serienmäßig	
(weitere nachträglich lieferbar)	
max. Körbezahl	

GT 4756 Premium



459/431 l
$\langle A \rangle$ 267 / 0,730 kWh
SN-T
91,9 / 164,8 / 80,8
1
weiß
6
10
16

GT 3756 Premium



365 / 342 l
$\langle A \rangle$ 232 / 0,633 kWh
SN-T
91,9 / 137,3 / 80,8
1
weiß
5
8
13

Gefriertruhen

Steuerung



- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger
- Innenbeleuchtung (außer GT 1456)
- StopFrost-System (außer GT 1456)
- Tauwasserablauf (außer GT 1456)
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefrierblett – auch als Wasserauffangschale verwendbar (außer GT 1456)

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign (außer GT 1456)
- Ergonomischer Truhengriff
- Schloss

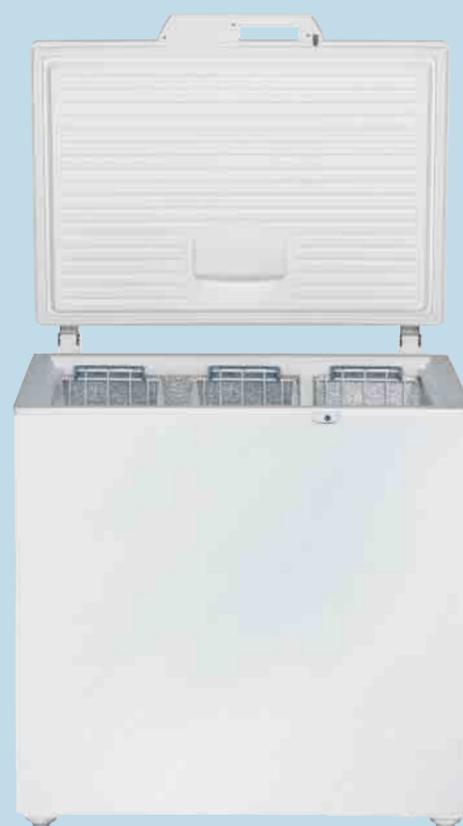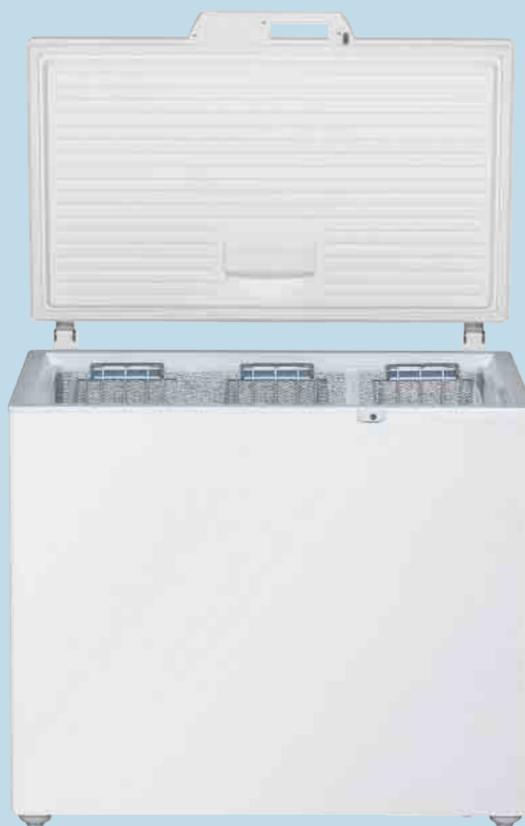

Für die perfekte Übersicht sind die **Bedienungs- und Kontrollfunktionen** bei den Gefriertruhen der

Premium-Reihe praktisch in den ergonomischen Truhengriff integriert. Die digitale Anzeige im MagicEye informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Gefrierraum. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitamin-schonend eingefroren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.



Das innovative **StopFrost** bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrier-guts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.



Der Verflüssiger für die Kälteerzeugung ist ringsum in die Außenhaut **glatt eingeschäumt**. Dadurch arbeitet das Gerät vibrationsarm und leise. Am Gehäuse bildet sich kein Schwitzwasser, und die glatte Außenhaut lässt sich leicht reinigen.

Gefriertruhen

GT 3056 Premium
 

GT 2656 Premium
 

GT 2156 Premium
 

GT 1456 Premium


Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse
Außenmaße in cm (H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe
Gehäuse
Einhänge- bzw. Einstellkörbe serienmäßig (weitere nachträglich lieferbar)
max. Körbezahl

301/284 l
$\langle A^{++} \rangle$ 209/0,570 kWh
SN-T
91,9/99,9/76
1
weiß
3
4
7

252/237 l
$\langle A^{++} \rangle$ 190/0,518 kWh
SN-T
91,9/87,3/76
1
weiß
3
4
7

206/193 l
$\langle A^{++} \rangle$ 172/0,470 kWh
SN-T
91,9/75,4/76
1
weiß
2
2
4

145/137 l
$\langle A^{++} \rangle$ 149/0,408 kWh
SN-T
91/56,9/76
1
weiß
1
3
4

Gefriertruhen

Steuerung


- SuperFrost-Funktion
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost
- Warnsignal optisch bei Störung

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger
- Innenbeleuchtung (außer GT 2131)
- StopFrost-System
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefrierblett – auch als Wasserauffangschale verwendbar

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff



Das innovative **StopFrost** bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierguts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.



Der Verflüssiger für die Kälteerzeugung ist ringsum in die Außenhaut **glatt eingeschäumt**. Dadurch arbeitet das Gerät vibrationsarm und leise. Am Gehäuse bildet sich kein Schwitzwasser, und die glatte Außenhaut lässt sich leicht reinigen.



Auf dem praktischen **Gefrierblett** lassen sich Früchte, Beeren und Kräuter einzeln einfrieren. Das verhindert das Zusammenfrieren, erhält die Form und erleichtert das spätere luftdichte Verpacken und Portionieren.



Gefriertruhen

GT 6121 Comfort



GT 3621 Comfort



GT 3031 Comfort



GT 2631 Comfort



GT 2131 Comfort



Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse
Außenmaße in cm (H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe
Gehäuse
Einhänge- bzw. Einstellkörbe serienmäßig (weitere nachträglich lieferbar)
max. Körbezahl

605/572 l	353/333 l	301/284 l	252/237 l	206/193 l
$\langle A \rangle$ 432/1,183 kWh	$\langle A \rangle$ 304/0,832 kWh	$\langle A \rangle$ 209/0,570 kWh	$\langle A \rangle$ 190/0,518 kWh	$\langle A \rangle$ 172/0,470 kWh
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
91,9/164,8/80,8	91,9/113,3/76	91,9/99,9/76	91,9/87,3/76	91,9/75,4/76
1	1	1	1	1
weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
3	2	2	2	1
13	8	5	5	3
16	10	7	7	4



Verkaufsbezeichnung	GTP 3656 Premium	GTP 2756 Premium	GTP 2356 Premium	GT 4756 Premium	GT 3756 Premium	GT 3056 Premium	GT 2656 Premium	GT 2156 Premium	GT 1456 Premium	GT 6121 Comfort	GT 3621 Comfort	GT 3031 Comfort	GT 2631 Comfort	GT 2131 Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
Energieeffizienzklasse	<A+++	<A+++	<A+++	<A++	<A++	<A++	<A++	<A++	<A++	<A+	<A+	<A+	<A+	<A+
Energieverbrauch Jahr/24 h ²	152/0,414 kWh	127/0,347 kWh	117/0,318 kWh	267/0,730 kWh	232/0,633 kWh	209/0,570 kWh	190/0,518 kWh	172/0,470 kWh	149/0,408 kWh	432/1,183 kWh	304/0,832 kWh	209/0,570 kWh	190/0,518 kWh	172/0,470 kWh
Nutzhalt Gesamt	331 l	240 l	200 l	431 l	342 l	284 l	237 l	193 l	137 l	572 l	333 l	284 l	237 l	193 l
Sternenkennzeichnung ³														
Lagerzeit bei Störung	90 h	124 h	110 h	85 h	85 h	70 h	65 h	60 h	50 h	76 h	70 h	65 h	60 h	51 h
Gefriervermögen in 24 h	38 kg	25 kg	23 kg	40 kg	38 kg	27 kg	24 kg	20 kg	13 kg	33 kg	28 kg	27 kg	24 kg	20 kg
Klimaklasse ⁴	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	0,8 A	0,5 A	0,5 A	0,8 A	0,8 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	1,5 A	1,2 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
Gefrierteil														
StopFrost-System	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Abtauverfahren	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
SuperFrost-Automatik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
Einhängekörbe serienmäßig	5	3	3	6	5	3	3	2	1	3	2	2	2	1
weitere nachträglich lieferbar	8	7	7	10	8	4	4	2	3	13	8	5	5	3
maximale Körbeanzahl	13	10	10	16	13	7	7	4	4	16	10	7	7	4
Kälteakkus	1			1	1	1	1	1	1					
Tauwasserablauf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anzahl Gefriertablets	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
Abmessung														
Höhe/Breite	91,9/137,3 cm	91,9/128,8 cm	91,9/113,2 cm	91,9/164,8 cm	91,9/137,3 cm	91,9/99,9 cm	91,9/87,3 cm	91,9/75,4 cm	91/56,9 cm	91,9/164,8 cm	91,9/113,3 cm	91,9/99,9 cm	91,9 x 87,3 cm	91,9/75,4 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	80,8 cm	76 cm	76 cm	80,8 cm	80,8 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	80,8 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Ausstattungs-vorteile														
Schloss vorhanden/nachrüstbar	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Art der Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Truhengriff	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Design	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	HardLine	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign
Zubehör (siehe Seite 124-127)	03, 04, 18	03, 04, 18	03, 04, 18	03, 04, 18	03, 04, 18	03, 04, 18	03, 04, 18	03, 04, 18	03, 04, 18	03, 04, 12, 18	03, 04, 12, 18	03, 04, 12, 18	03, 04, 12, 18	03, 04, 12, 18

¹ Gerätetyp-Klassifizierung 09: Gefriertruhe

² Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

⁴ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C
N von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

³ Gefrierfach mit -18 °C oder kälter


Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genussstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

+5°C bis +20°C

+5°C bis +20°C

+5°C bis +20°C

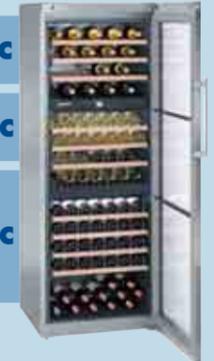

Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die **digitale Temperaturanzeige** informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



Jeder Weinsafe verfügt über eine **dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Das **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



Die **SoftSystem-Schließdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.



WTes 5872



reddot design award
winner 2012

Weinklimaschränke GrandCru und Vinothek

Weinklimaschränke bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten. In den Reihen GrandCru und Vinothek bietet Liebherr Weinklimaschränke in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen.

+5 °C bis +20 °C



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes. Ein flächenbündig integriertes Schloss verhindert unerwünschten Zugriff auf die Weine.



Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen auf den höhenverstellbaren Holzborden gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich.


Weintemperierschränke Vinothek

Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperatschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18 °C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5 °C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weißweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.

+18 °C



+5 °C

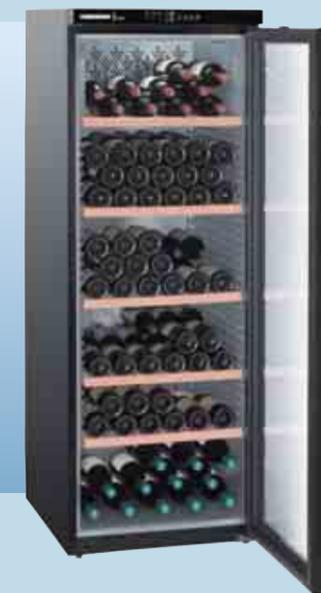

Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Die Temperaturen lassen sich im unteren Bereich zwischen +5 °C und +7 °C, im oberen Bereich zwischen +16 °C und +18 °C einstellen, dazwischen ergibt sich eine Temperatschichtung.



Die Luftfeuchtigkeit kann durch den Einsatz von **Lavagestein** (im Lieferumfang enthalten) nach Bedarf erhöht werden.



Verkaufsbezeichnung	WTes 5872 Vinidor	WTes 5972 Vinidor	WTpes 5972 Vinidor	WTes 1753 Vinidor	WKt 5552 GrandCru	WKt 5551 GrandCru A+	WKes 4552 GrandCru	WKt 4552 GrandCru	WKt 4551 GrandCru A+	WKes 653 GrandCru A+	WKb 4212 Vinothek WKr 4211 A	WKb 3212 Vinothek WKr 3211 A	WKb 1812 Vinothek WKr 1811	WTb 4212 Vinothek	WTr 4211 Vinothek
Auch mit Volltür in bordeauxrot															
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ²	178	211	155	40	253	253	201	201	201	12	200	164	66	200	200
Brutto-/Nutzinhalt Gesamt	578/505 l	593/526 l	593/528 l	136/135 l	573/525 l	547/499 l	478/435 l	478/435 l	456/413 l	56/38 l	427/401 l	336/314 l	151/134 l	427/401 l	409/383 l
Energieeffizienzklasse				<C>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
Energieverbrauch Jahr/24 h ³	245/0,670 kWh	248/0,679 kWh	248/0,679 kWh	252/0,688 kWh	179/0,490 kWh	141/0,386 kWh	171/0,468 kWh	171/0,468 kWh	136/0,372 kWh	103/0,280 kWh	168/0,460 kWh	161/0,441 kWh	146/0,400 kWh	168/0,460 kWh	167/0,457 kWh
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	43 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	41 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Klimaklasse ⁴	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Spannung/Anschlusswert	220-240 V/2,0 A	220-240 V/2,0 A	220-240 V/2,0 A	220-240 V/0,8 A	220-240 V/1,5 A	220-240 V/1,5 A	220-240 V/1,2 A	220-240 V/1,2 A	220-240 V/1,2 A	220-240 V/0,5 A	220-240 V/1,2 A	220-240 V/1,0 A	220-240 V/1,0 A	220-240 V/1,2 A	220-240 V/1,2 A
Weinteil															
Temperaturzonen/-bereich	3/+5°C bis +20°C	2/+5°C bis +20°C	2/+5°C bis +20°C	2/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	6/+5°C bis +18°C
Regelbare Kältekreisläufe	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Art der Steuerung	LC-Display	LC-Display	LC-Display	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye	LC-Display	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye
Temperaturanzeige	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	außen digital	außen digital	außen digital	außen digital	außen digital
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschalb. Vent.	zuschalb. Vent.	zuschalb. Vent.	zuschalb. Vent.	zuschalb. Vent.	zuschalb. Vent.	zuschalb. Vent.	zuschalb. Vent.	zuschalb. Vent.	zuschalb. Vent.	zuschalb. Vent.	zuschalb. Vent.	zuschalb. Vent.	Lavagestein	Lavagestein
Umluftkühlung/Abtaufverfahren	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	- / automatisch
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	•	•	•	•	•
dauerhaft zuschalb./dimmbar	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -	- / -	• / -	• / -	- / -	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	- / -
Material Borde	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Roste verzinkt	Holz	Holz
Ablageflächen gesamt	13	10	6	6	7	7	6	6	6	3	6	4	3	6	6
davon auf Teleskopschienen	10	8	5	4											
davon Präsentationsbord	1	1													
davon Auszugsbord für st. Flaschen			2												
Höhenverstellbare Borde					•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Abmessung															
Außenmaße in cm (H/B/T ⁵)	192/70/74,2	192/70/74,2	192/70/74,2	85/59,7/58,6	192/70/74,2	192/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	61,2/42,5/47,8	165/60/73,9	135/60/73,9	89/60/61,3	165/60/73,9	165/60/73,9
Ausstattungs-vorteile															
Schnittstelle	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready		HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready						
SmartSteel										•					
Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
SoftSystem-Schließdämpfung	•														
Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik	Aluminium massiv	Aluminium massiv	Edelstahlstange	Edelstahlstange	Aluminium massiv	Aluminium massiv	Aluminium massiv	Aluminium massiv	Aluminium massiv		Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür, Rahmen terra	Volltür, terra	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür, Rahmen terra	Volltür, terra	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Isolierglastür, Rahmen schwarz
Seitenwände	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	terra	terra	Edelstahl	terra	terra	Edelstahl	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts fest	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Schloss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aktivkohlefilter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Utensilienschublade										1					
Zubehör (siehe Seite 124-127)	01, 06, 07, 09, 14, 19	01, 06, 07, 09, 14, 19	01, 06, 07, 14, 19	01, 06, 07, 19	01, 09, 14, 15, 19	01, 09, 14, 15, 19	01, 06, 07, 09, 14, 15, 19	01, 09, 14, 15, 19	01, 09, 14, 15, 19	01, 11, 19	01, 15, 19	01, 15, 19	01, 17, 19	01, 15, 16, 19	01, 15, 16, 19

1 Gerätetyp-Klassifizierung 02: Weingeräte

2 Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

3 Bei +25°C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12°C Innentemperatur.
Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

4 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C
N von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C
5 inkl. Wandabstand

01 Aktivkohlefilter

Gerüche der Umgebung können Weine und Zigarren bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Im Weinteil der Side-by-Side-Kombination SBSes 7165, den Weinschränken und dem Humidor von Liebherr gewährleistet die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren Aktivkohlefilter eine optimale Luftqualität.



WKes 653; ZKes 453	7440 699	alle anderen Stand- und Einbau-Weingeräte	7440 999
--------------------	----------	---	----------

02 Flaschenbord (Wellenrost)

Für die Lagerung von Getränken bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung.



60 cm breit: CNP; CN; CUN; CP 40, 34		60 cm breit: CBNP 39; CBN 39 (außer bei CBNPes 3967)	
CU 40, 35; CUP 35; CTP; CT; C 40, 35	7112 446	36; KB; KP; K	7112 448
60 cm breit: CTN	7112 824	60 cm breit: CBNP 37; CBN 37; CBP; CP 38, 34	7112 442
55 cm breit: CUP; CTP; CT; K;	7112 822	75 cm breit: CBNP (außer bei CBNP 5167); CBN	7112 325
60 cm breit: CUP 32, 29	7112 822	ICP; ICUNS; ICUS; ICN; IC; ICS; IKP; IK; IKS; EK	7112 442
SBS 7263, 7262, 7253, 7252, 7212, 6352	7112 448	75 cm breit: CN; CTN	7112 341

03 Kälteakku

Mit dem Kälteakku kann bei einem eventuellen Stromausfall in Gefriergeräten und im Gefrierteil bei Kombinationen und Automaten die Kältequalität erhalten werden. Somit stellt der Kälteakku eine zusätzliche Kältereserve dar und sichert das eingelagerte Gefriergut.



Alle Kombinationen und Automaten mit Gefrierteil unten; SBSes; GNP; GN	7422 838	Einbau-SBS, IGN, IG, IGS; EG; UIG, UG	7430 458
GTP; GT; G	7412 053		

04 Gefriertablett

Auf dem praktischen Gefriertablett lassen sich Früchte, Beeren und Kräuter einzeln einfrieren. Das verhindert das Zusammenfrieren, erhält die Form und erleichtert das spätere luftdichte Verpacken und Portionieren. Zudem lässt sich darin bei Premium-Modellen der Kälteakku aufbewahren. Bei den Gefriertruhen lässt sich das Gefriertablett beim Abtauen als Wasserauffangsschale verwenden. Wird es dafür nicht benötigt, lässt es sich platzsparend als Trennwand verwenden.



60 cm breit: CBNP 39; CBN 39, 36; SBS; CNP; CN; CUN; GNP; GN	7426 080	GTP	7431 419
60 cm breit: CP 40, 35		GT 42, 36, 30, 26, 21, 14	7431 389
CUP 35; CU 40, 35; C 40, 35	7430 662	GT 47, 37	7431 391
G 2733, 2433, 2033	7426 356	GT 61, 49	7431 387
		alle Einbaugeräte mit Gefrierteil unten (außer UIG/UG)	7430 662

05 3m-Schlauch für IceMaker / IceCenter

3 Meter Verlängerungsschlauch für Geräte mit Festwasseranschluss 3/4".



alle Modelle mit Festwasseranschluss	6030 785
--------------------------------------	----------

06 Edelstahl-Reiniger

Der Edelstahlreiniger entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken von Edelstahloberflächen. Reinigt schnell und streifenfrei. Zusätzlich verhindert er hartnäckige Wiederschmutzungen. (Nicht für SmartSteel-Fronten zu verwenden.)



250 ml es/esf-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel)	8409 022
---	----------

07 Edelstahl-Pflegemittel

Zur Pflege von Edelstahl-Oberflächen (nicht bei SmartSteel verwenden) nach erfolgter Reinigung.



50 ml es/esf-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel)	8409 028	250 ml es/esf-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel)	8409 030
--	----------	---	----------

08 Vario-Energiesparplatte

Wenn für die Vorratshaltung einmal nicht der gesamte Innenraum benötigt wird, können mit der als Zubehör erhältlichen Vario-Energiesparplatte ungenutzte Schubfächer bei NoFrost-Gefrierschränken und dem Vollraum-BioFresh-Kühlschrank abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50 % reduziert werden.



SBS 8283, 7263, 7262, 7253, 7252, 7212, 6352; B 2756;			
60 cm breit: GNP; GN	9988 086-00*	70 cm breit: GNP; GN	9988 921-00*

* Vertriebs-Artikelnummer

09 Präsentationsbord (Holzklappbord)

Zur Präsentation von erlesenen Weinen und zur Lagerung bereits geöffnete Flaschen.



Vinidor WTes 59; WTes 58	7112 043	GrandCru WKT 55; WKT/es 45	7113 619
--------------------------	----------	----------------------------	----------

10

Wasserfilter

Ersatz für integrierten Wasserfilter. Sorgt jeder Zeit für perfekte Wasserqualität bei Geräten mit IceMaker und IceCenter. Die elektronische Steuerung zeigt an, wann der Wasserfilter ersetzt werden muss.



SBSes 8283; CBNes 6256 7440 002

11

Abdeckung Unterboden für Wandmontage

Deckt den Unterboden ab und ermöglicht so eine attraktive Wandmontage ohne Einblick auf die Unterseite bei Kompaktgeräten.



WKes 653; ZKes 453 9590 519

12

Schloss-Nachrüst-Set

Verhindert unerwünschten Zugriff. Bei Gefriertruhen und Weinschränken Vinothek einfache Montage am Gehäuse.



Comfort GT 21-61 9590 835

13

HomeDialog Master-Modul

Mit HomeDialog können bis zu sechs Geräte über das Display einer PremiumPlus-Kombination angezeigt, gesteuert und kontrolliert werden. Zur Kommunikation mit dem zu vernetzenden Gerät benötigt das Mastergerät ein HomeDialog Master-Modul.



CBNPes 5167, 3967 9988 178

14

HomeDialog Slave-Modul

Mit HomeDialog können bis zu sechs Geräte über das Display einer PremiumPlus-Kombination angezeigt, gesteuert und kontrolliert werden. Zur Kommunikation mit dem Master-Gerät benötigt das zu verbindende Gerät ein HomeDialog Slave-Modul.



GNP 1956-3056, 2666-4166; K, KB Premium; B 2756; CN; CNP; CBN; CBNP; SBS Premium; SBS PremiumPlus	9988 176	WTes 59, 58; WTpes 59; WKt 55; WKes/1 45 Zu allen Geräten Nachrüstset zusätzlich erforderlich	9988 074 9590 585
--	----------	---	----------------------

15

Holzbord

Das handgefertigte Bord aus naturbelassenem Holz ist optimal auf die sichere Lagerung von Bordeaux-Flaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander platziert, lässt sich das Fassungsvermögen voll ausschöpfen.



GrandCru WKt 55; WKT/es 45 7112 109 Viothek WKb/r 42; WKb/r 32; WTB/r 42 7112 113

16

Lavagestein-Nachrüst-Set

Bei den Weintemperschrank Vinothek kann nach Bedarf die Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz von Lavagestein erhöht werden.



WTb 4212; WTr 4211 9590 785

17

Rost verzinkt

Rost für den zusätzlichen Bedarf.



WKb/r 18 7112 035

18

Zusatzkörbe für Truhen

Die flexible Ergänzung durch Zusatzkörbe erleichtert die Sortierung bei kleinteiligem Gefriergut und ermöglicht den schnelleren Zugriff auf das Gefriergut.



GTP 2356	7112 317	GT 61, 49	7112 727
GTP 2756	7112 251	GT 47, 37	7112 947
GTP 3656	7113 627	GT 42, 36, 30, 26, 21, 14	7112 725

19

Clipbeschriftung

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Mit wiederbeschriftbaren Kärtchen zum leichten Austausch.



Clipbeschriftung für Holzborde (Inhalt 5 Stück)	9086 709
Clipbeschriftung für Roste WKb/r 18 (Inhalt 2 Stück)	9086 723