


iQ700 EX845LYC1E Edelstahl 80 cm Induktions-Kochstelle, Glaskeramik

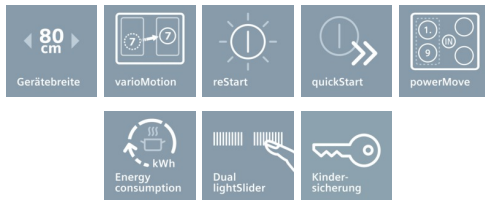

Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ varioInduktion Plus passt die Kochzonen an Kochgeschirr bis zu 30 cm Durchmesser an – für mehr Flexibilität.
- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Einbaugerät

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Bedienelemente : , beleuchtet

Nischenmaße (mm) : 55 x 780-780 x 500-500

Gerätebreite (mm) : 795

Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 795 x 517

Nettogewicht (kg) : 18,0

Bruttogewicht (kg) : 20,0

Restwärmearzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate : AENOR, CE

Länge Anschlusskabel (cm) : 110

EAN-Nummer : 4242003716984

Elektroanschlußwert (W) : 7400

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50; 60



4 242003 716984

Sonderzubehör

- HZ390522 Grillplatte
- HZ390512 Teppan Yaki (groß)
- HZ390511 Teppan Yaki (klein)
- HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
- HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

iQ700
EX845LYC1E Edelstahl
80 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- varioInduktion Plus
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 4 Induktions-Kochzonen

Design:

- Flachrahmen-Design
- Dual LightSlider-Bedienung
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- powerMove Plus
- varioMotion
- quickStart
- reStart
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

Maße

- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Einbaumaße: 780 mmx500 mm

Technische Informationen

- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

iQ700

EX845LYC1E Edelstahl

80 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

